

耐水 樹脂製ブラインド
ウッドパーフェクト ブラインド
WOODPERFECT BLINDS

解 説 書

木を模した樹脂製のブラインドで、浴室やキッチンなどの直接水のかかる場所でご使用いただけます。
掃除がし易いので、レストランなどの油性の汚れや、喫煙のヤニが付着する場所にもお勧めです。
浴室使用後はシャワーで流して乾燥、レストランやキッチンなどでは中性洗剤を浸した雑巾を固く絞り、拭き取り掃除ができます。
スラット(羽根)巾は50ミリ、標準8色で、造作家具等の面材に合わせた特注色のご相談もお受けします。



| ウッドパーフェクト(耐水・横型)ブラインド 製品仕様

製 品 名	ウッドパーフェクト ブラインド
スラット(羽根)材質	合成樹脂、耐水スラット(*1)
スラット(羽根)寸法	幅：50mm
スラット仕上色	標準8色(特注色も可、別途お問い合わせください)
製作可能面積	最大6.0㎡
製作可能寸法	幅(W)280~2400mm 高さ(H)300~3300mm 但し、幅(W)505mm以下のブラインドは高さ(H)2250mmまでとなります。
製作単位	5mm単位
操作方式	モノコントロール方式<Simpull II>、昇降操作安全装置付(*2)、耐腐食仕様 (電動システムもあります)
操作コード	ポリエステル ループコード、3色
ヘッドレール	アルミニウム、3色、前面にスラットと同じ材料をはめ込んだ装飾ヘッドレール (オプションで裏面も可)


(*1)スラットは樹脂素材を使用しているため、サウナなどの常に高温が続く場所や、直射日光によってスラット自体が高温になる場所では、変形する可能性があります。そのため、これらの環境での使用は適していません。
温泉成分(硫化水素ガス、塩素ガス等)で製品が劣化する可能性があり、温泉施設での使用には適していません。
(*2)モノコントロール方式<Simpull II>は羽根重量の重い木製ブラインド用に弊社が開発した最先端昇降機構です。

標準付属品 取付けブラケット、ビス(ステンレス製)、安全クリップ、取扱説明書、製品保証書


主なオプション(有料)

ヘッドレール裏面化粧板	はめ込み式、スラットと同色
特注長さの操作コード	100mm単位で製作できます。
ブラケットスペーサー	12mm(正面付け、持ち出し用、取付けブラケットと同数が必要になります。 2個重ねて22mmとして使うこともできます。WP-5/9、6/9ページ参照)
電動システム	SF-PS型、SF-RB型(RFリモコン方式)、耐水仕様

展開図／構造と部品名

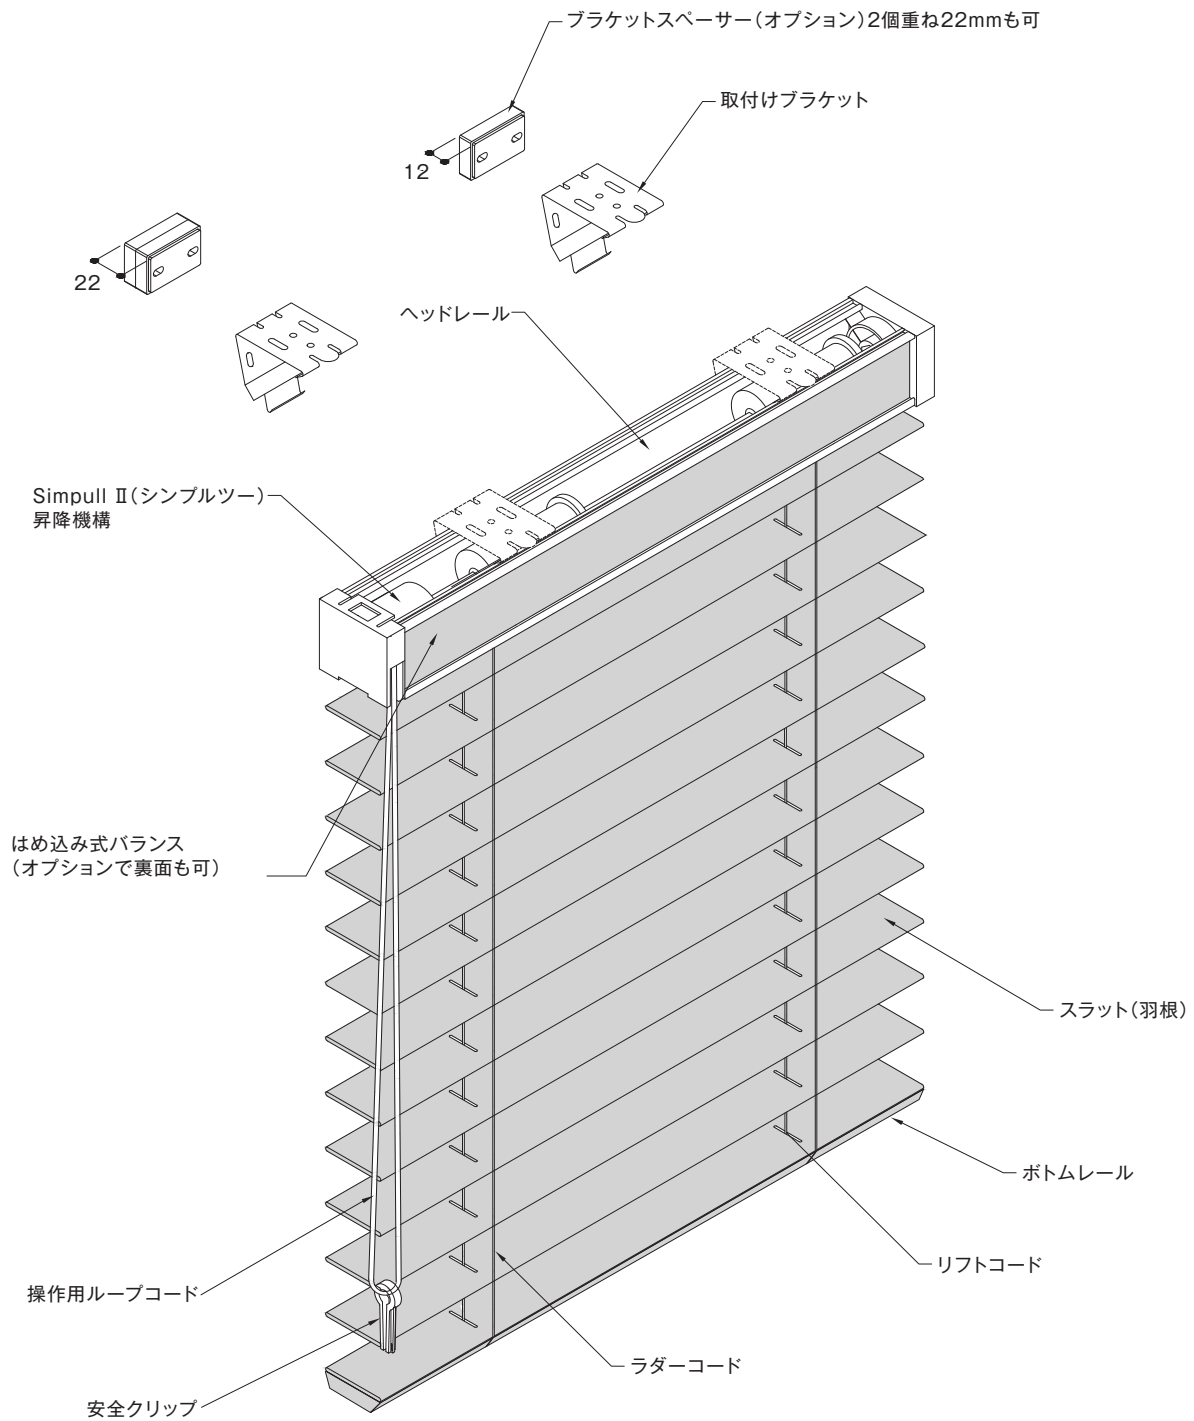

| ヘッドレール部外観

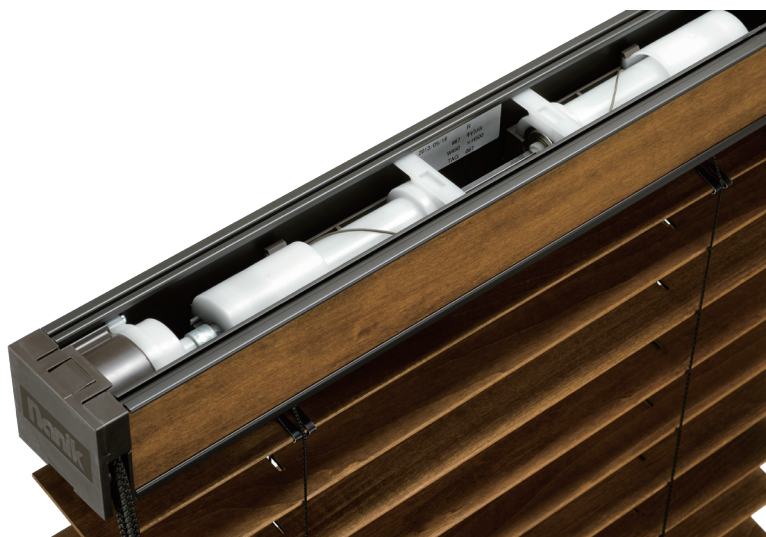


| Simpull II (シンプルツー) 昇降機構 (全横型ブラインド共通)

羽根(スラット)重量の重い木製ブラインド用に独自開発した他に類の無い優れたメカニカル機構です。


【特 徴】

- ①昇降、チルト(羽根角度)の操作を軽くスムーズに、また確実に行なう事が出来ます。
- ②大型ブラインドも操作時に手にかかる重量(操作コードを引く力)が2.5kg以下に抑えられています。
- ③最大9㎡までの大型ブラインドの製作が可能です。(ウッドパーフェクト ブラインドは6.0㎡まで)
- ④昇降安全装置を標準装備
ブラインドの操作で必要以上の無理な負荷をかけた時に働く装置です。誰もが安全で確実な操作を行なう為のものです。
ブラインドが全てたたみ込まれた状態で、更にたたみ込む方向に操作コードを強く引くと、安全装置が働きクラッチが空回りする機能です。
コード類やメカ部に無理な力を与えず、故障を未然に防ぎます。
- ⑤無垢板付きヘッドレール
昇降機構が組込まれているアルミ製ヘッドレールの前面に、スラットと同色の化粧板がはめ込まれています。(オプションで裏面も可)
基本的にはオプションバランス(ヘッドレール部を覆う幕板)を必要としない、シンプルですっきりとしたデザインで、ブラインドの取付けスペースも小さくて済みます。

納まり図

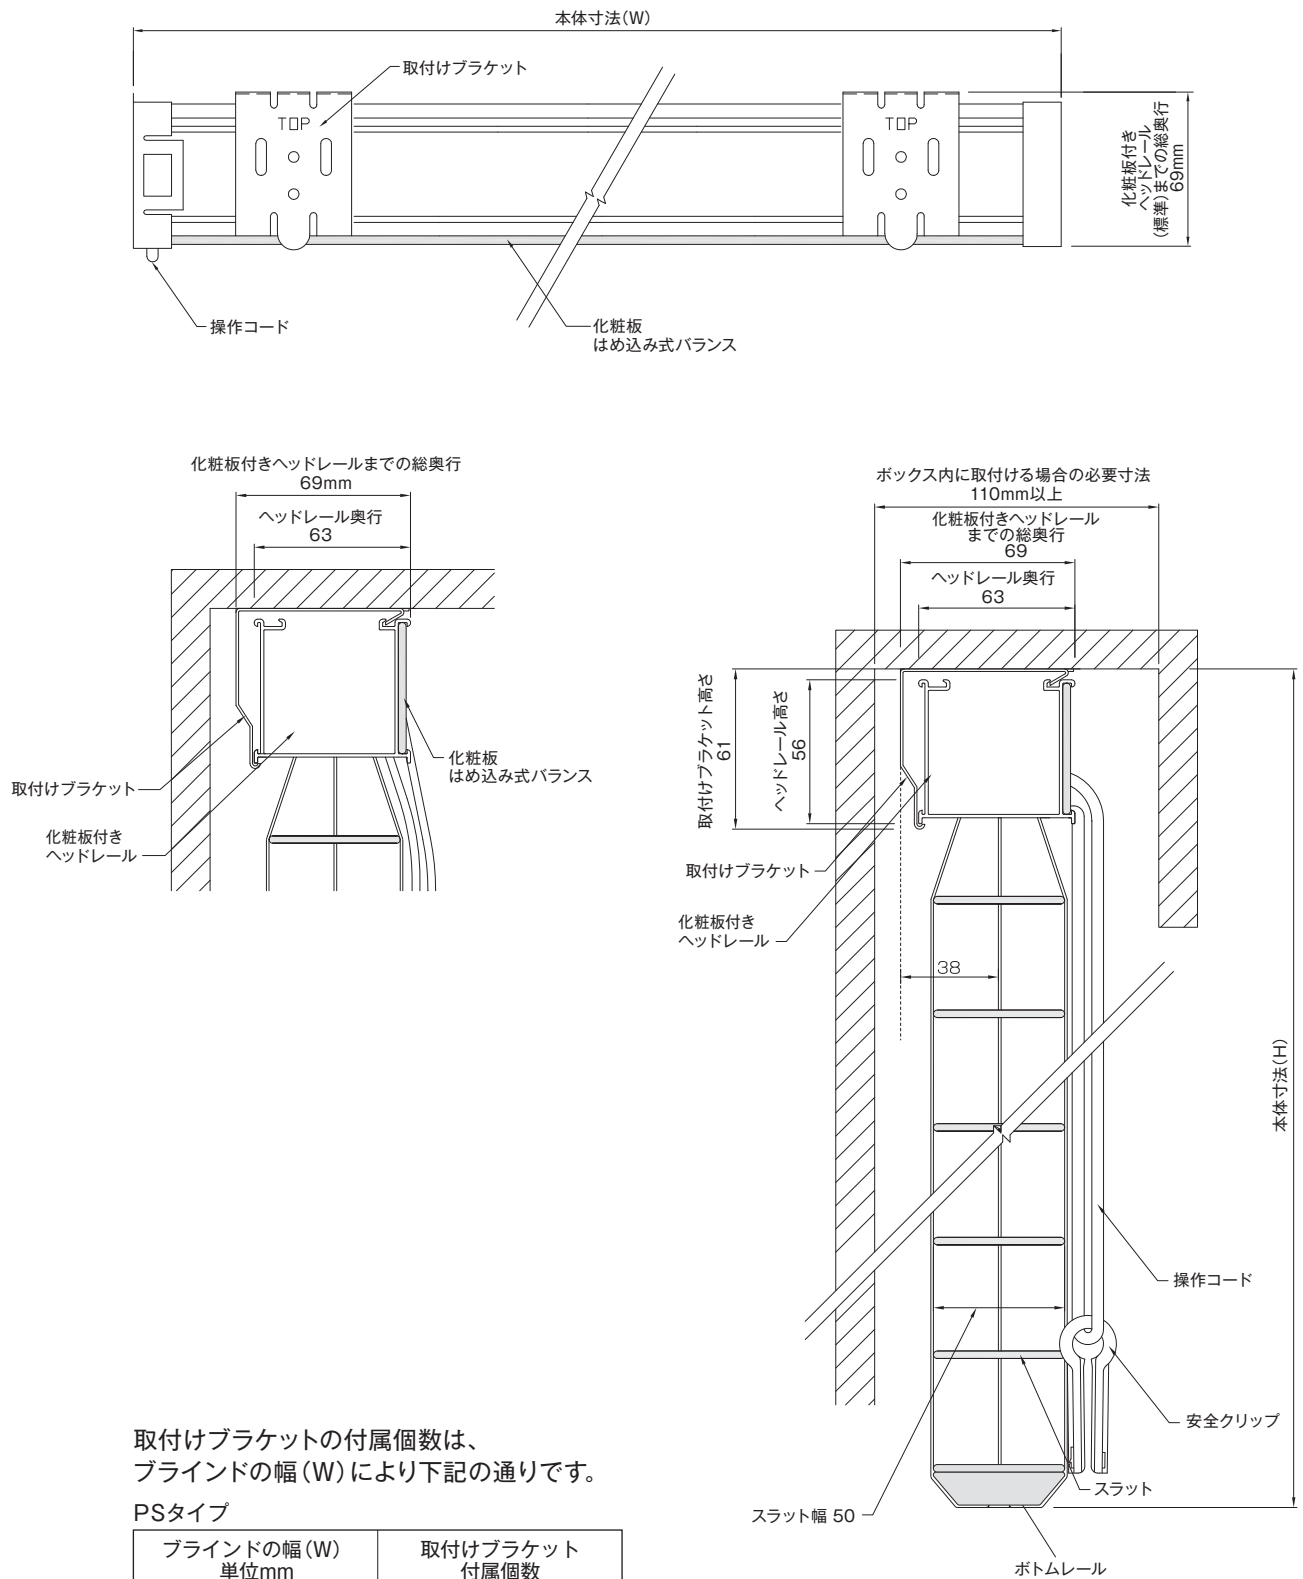

取付けブラケット

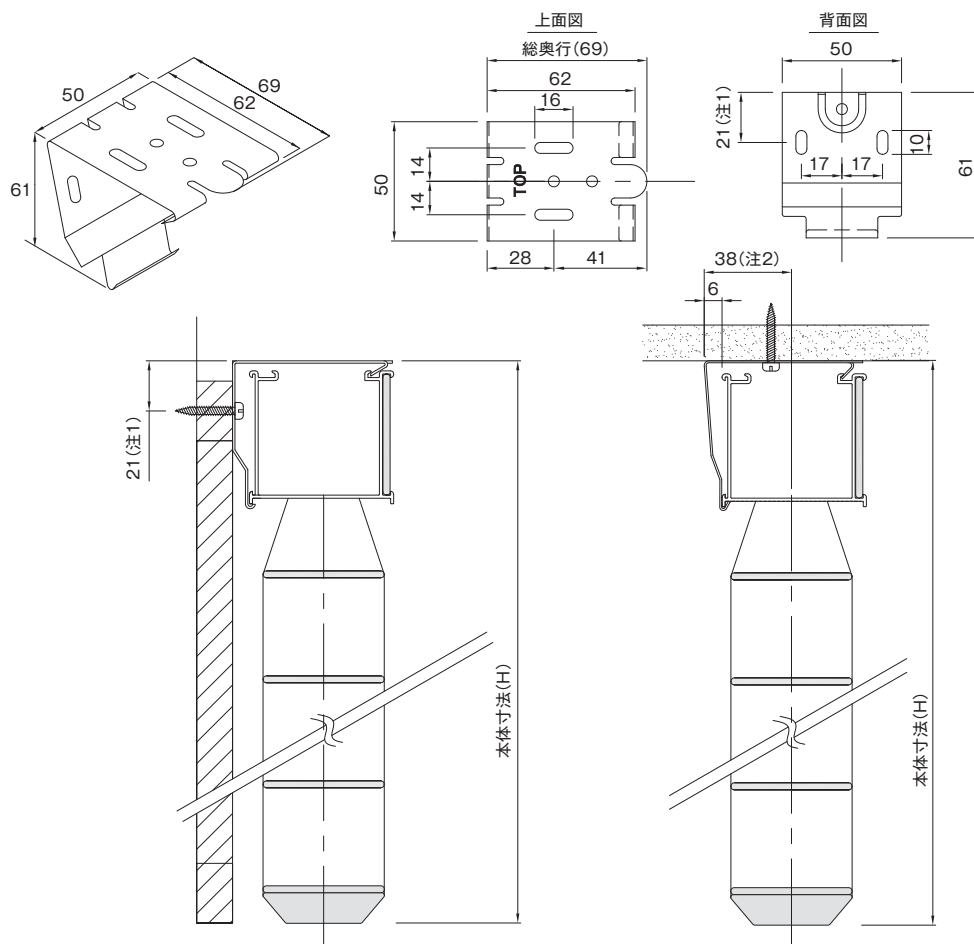

〈注1〉取付けブラケットを使用して窓枠にブラインドを取付ける場合、ブラインド本体の高さ(H)がビス位置から21mm上がることを考慮し、オーダーサイズを決めてください。


〈注2〉取付けブラケットを使用すると、ブラケット背面からスラットセンター間が38mmとなり、スラット幅50mmの場合、ブラケット背面とスラット間に約13mmのクリアランスが自動的に取られます。

ブラケットスペーサー12mm(オプション、全横型ブラインド共通)

窓枠上部の壁面に取付ける場合、窓枠との段差を解消するために使用します。

2個重ねて22mmとして使用することも出来ます。

材質：ABS樹脂

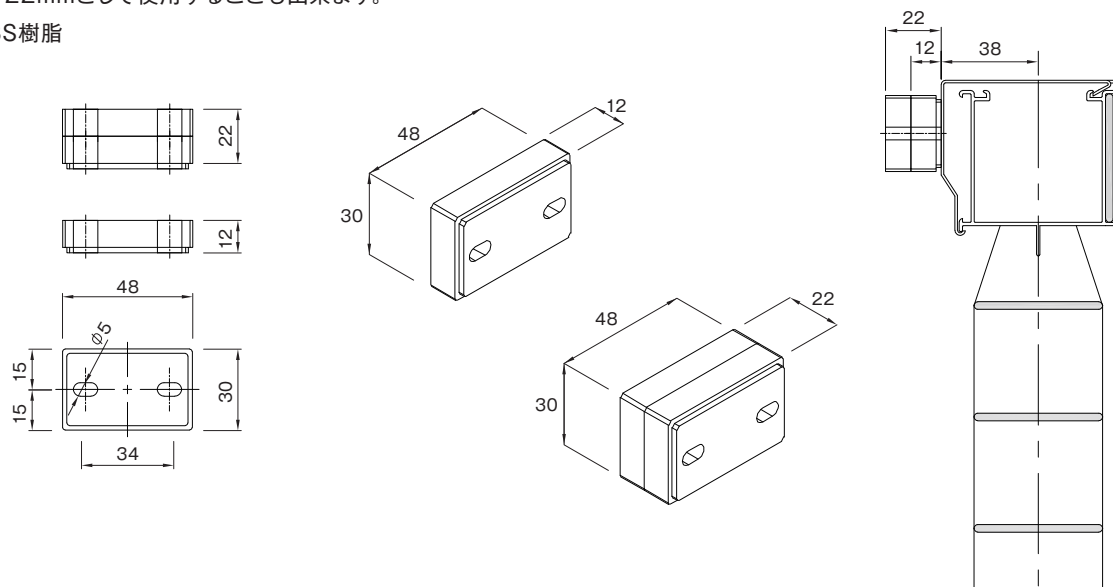

| 操作用ループコードの長さ

昇降、チルト(羽根角度調整)の操作を行うループコードの長さは、ブラインドの高さ(H)に応じて下表の通りです。

表は標準(規格)の長さです。規格長さであればご注文時に長さを変更することができます。100mm単位で特注(オプション)することもできます。

操作用ループコード／直径：4.6mm ポリエステル製：3色

ブラインドの高さ(H) 単位mm	ループコードの長さ 単位mm
～900	600
～1200	900
～1500	1200
～1800	1500
～2400	1800
～2700	2100
～3000	2400
～3300	2700
～3600	3000

| たたみ代

ブラインドを完全に上までたたみ込んだ時のブラインドのたたみ代(ヘッドレール部を含む厚さ)は、ブラインドの製作高さで決まります。内開きの窓にブラインドを取付ける時などに考慮してください。

【たたみ代(ヘッドレールを含む) mm】

⇒ブラインドの製作高さ(H) mm×0.085+86mm

例) 高さ(H) 2000mmの場合、たたみ代

=2000mm×0.085+86mm=256mm

| 本体の重量

ブラインド本体の総重量は下記のヘッドレール、ボトムレール及びスラットの各重量を加えたものです。

【ヘッドレールとボトムレールの重量】

⇒ブラインド幅(W) m×1.58+0.17kg

【スラット重量】

⇒ブラインド幅(W) m×高さ(H) m×2.0kg

例) 幅1900mm、高さ2400mmのブラインド本体の総重量

ヘッドレールとボトムレールの重量+スラット重量=本体総重量


(1.9×1.58+0.17)+(1.9×2.4×2.0)=12.29kg

| ラダーコード及びリフトコードの本数と位置

ウッドパーフェクト ブラインド

ブラインドの幅(W) 単位mm	ラダーコード及び リフトコードの本数(A)	両端からの距離(B) 単位mm
280～295	2	80
300～345	2	100
350～505	2	114
510～660	2	152
665～1015	3	152
1020～1370	4	152
1375～1725	5	152
1730～2080	6	152
2085～2400	7	152

| ラダーコードの位置

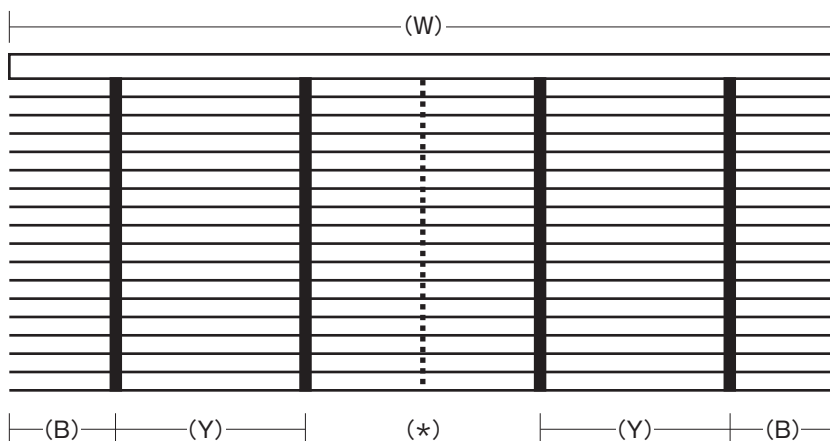

$$(Y) = \frac{(W) - 2(B)}{(A) - 1}$$

(*) ラダーコードの本数が奇数の場合は、1本がブラインドの中央位置となります。

| ブラインドの採寸方法(全横型ブラインド共通)

納まり図及び取付ブラケットの項(WP-5/9、6/9ページ)をご参照ください。

窓枠の内側取付け〈天井付け〉の採寸方法

■ 幅(W)

左右の窓枠の内側を上中下3カ所で測り、一番狭い寸法から10mm程度のクリアランス(隙間)を引いた寸法をブラインドの仕上げ幅(W)としてください。


横型ブラインドは厚さが3mmのスラット(羽根)を使用しており、左右それぞれ5mm程度のクリアランスを必要とします。クリアランスが十分でないとスラット(羽根)と窓枠があたり、損傷の原因となることがあります。

また、1つの窓(開口部)に対し複数のブラインドを取付ける場合(連装の場合)は、ブラインドとブラインドの間のクリアランスが10mm程度必要です。

■ 高さ(H)

上下の窓枠の内側を測り、その寸法を仕上げ高さ(H)としてください。木製ブラインドの高さ寸法は、腰板や床面までピッタリの(短くも、長くも無い)寸法で仕上げると納まりがよく、安定感の有る美しい仕上がりが得られます。

天井付けの場合

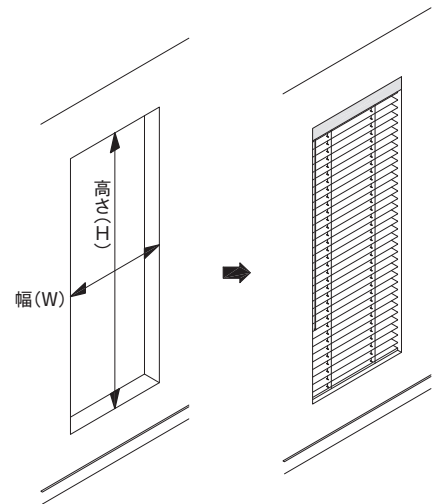

窓枠の外側取付け〈正面付け〉の採寸方法

■ 幅(W)

ブラインドで覆いたい幅の寸法を仕上げ幅(W)とします。

1つの窓(開口部)に対し複数のブラインドを取付ける場合(連装の場合)は、ブラインドとブラインドの間のクリアランスが10mm程度必要です。


■ 高さ(H)

一般的には上下の窓枠の外側の寸法を測り、その寸法以上を仕上げ高さ(H)とします。窓枠の上部(または下部)の壁面、または窓枠の正面に取付ける場合等、取付ブラケットの項(WP-6/9ページ)を参照し、正しい高さ寸法を出してください。

その他の取付け位置、方法の場合も上記の測り方を基本にブラインドの仕上げ寸法を決めてください。

(注)クリアランスの取り方は、ブラインドを取付ける場所自体の精度とも関係しますのでご注意ください。

正面付けの場合

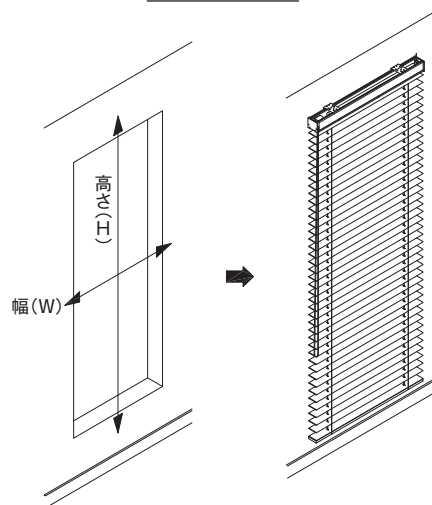

*仕上げ高さ(H)は、ブラインドを下端まで降ろし、スラットを水平にした状態の、取付ブラケットを含む本体高さ(H)です。
(WP-5/9、6/9ページをご参照ください。)

製品保証

製品の保証（全製品共通）

取扱説明書及び、付属の注意タグに従い、正しい設置・取り付けが行われ、正常な使用状態で故障した場合は、下記の保証規定に基づき、弊社または弊社指定工事店にて無償で修理をさせていただきます。

保証規定

1) 無償保証期間

3年間[但し、消耗品(コード類)は1年間]

2) 無償保証期間内においても下記の場合は有償修理となります。

- ・取付け上の誤り、使用上の誤りによる故障または破損。
- ・お買い上げ後の輸送、落下等による故障または破損。
- ・不当な改造、修理による故障または破損。
- ・天変地異(火災・地震・水害・落雷等)による故障または破損。
- ・特殊環境(極度の高温多湿、薬品、ガス、公害、塩害、粉塵等)による故障または破損。
- ・弊社カタログに記載のない仕様の製品修理。
- ・建築躯体の変形等に起因する製品の不具合。
- ・機能上の不具合を伴わない劣化(変形、退色、変色、さび、カビ、樹脂部の変質等)
- ・高所・難所等の特殊環境に設置された場合の作業に要する実費。

本規定は日本国内においてのみ有効です。



<https://www.nanik.co.jp>

ナニックジャパン株式会社 NANIK JAPAN, Inc.

本社／ショールーム 〒151-0061 東京都渋谷区初台2-31-4 TEL. 03-3370-0729 FAX. 03-3370-0006

〈ショールーム営業時間〉10:00～17:00(平日)

那須工場 〒329-2801 栃木県那須塩原市関谷2000-4