左端部断面詳細図 S＝1:5

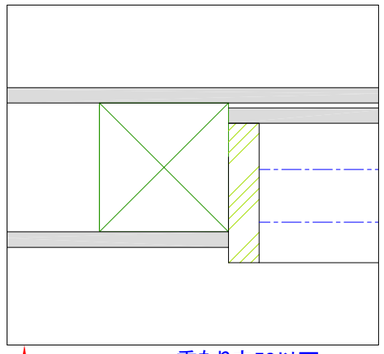

中央部断面詳細図 S＝1:5

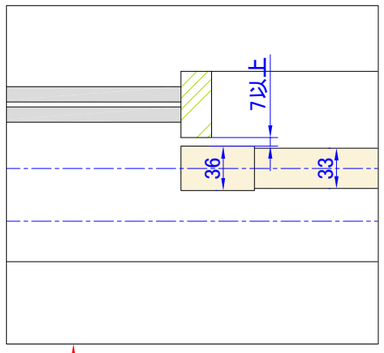

中央部断面詳細図 S＝1:5

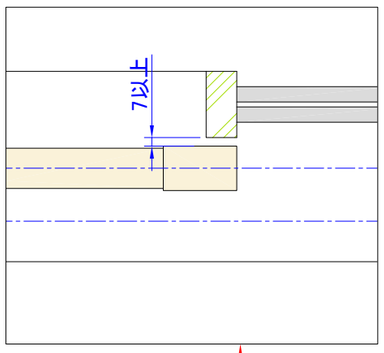

右端部断面詳細図 S＝1:5

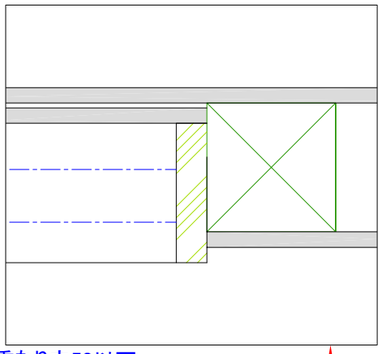

上部断面詳細図 S＝1:5



参考加工寸法

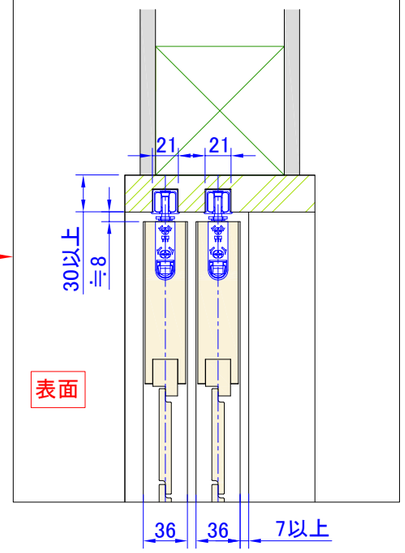

重なり巾50以下
（34mmルーバー　60以下）

重なり巾50以下
（34mmルーバー　60以下）

重なり巾50以下
（34mmルーバー　60以下）

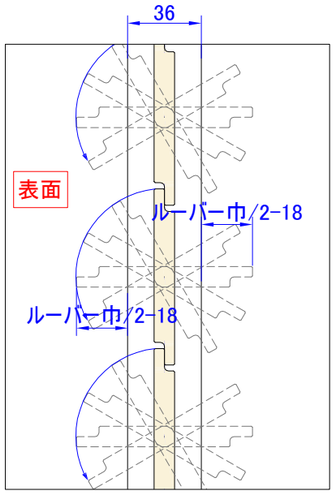

枠外巾寸法

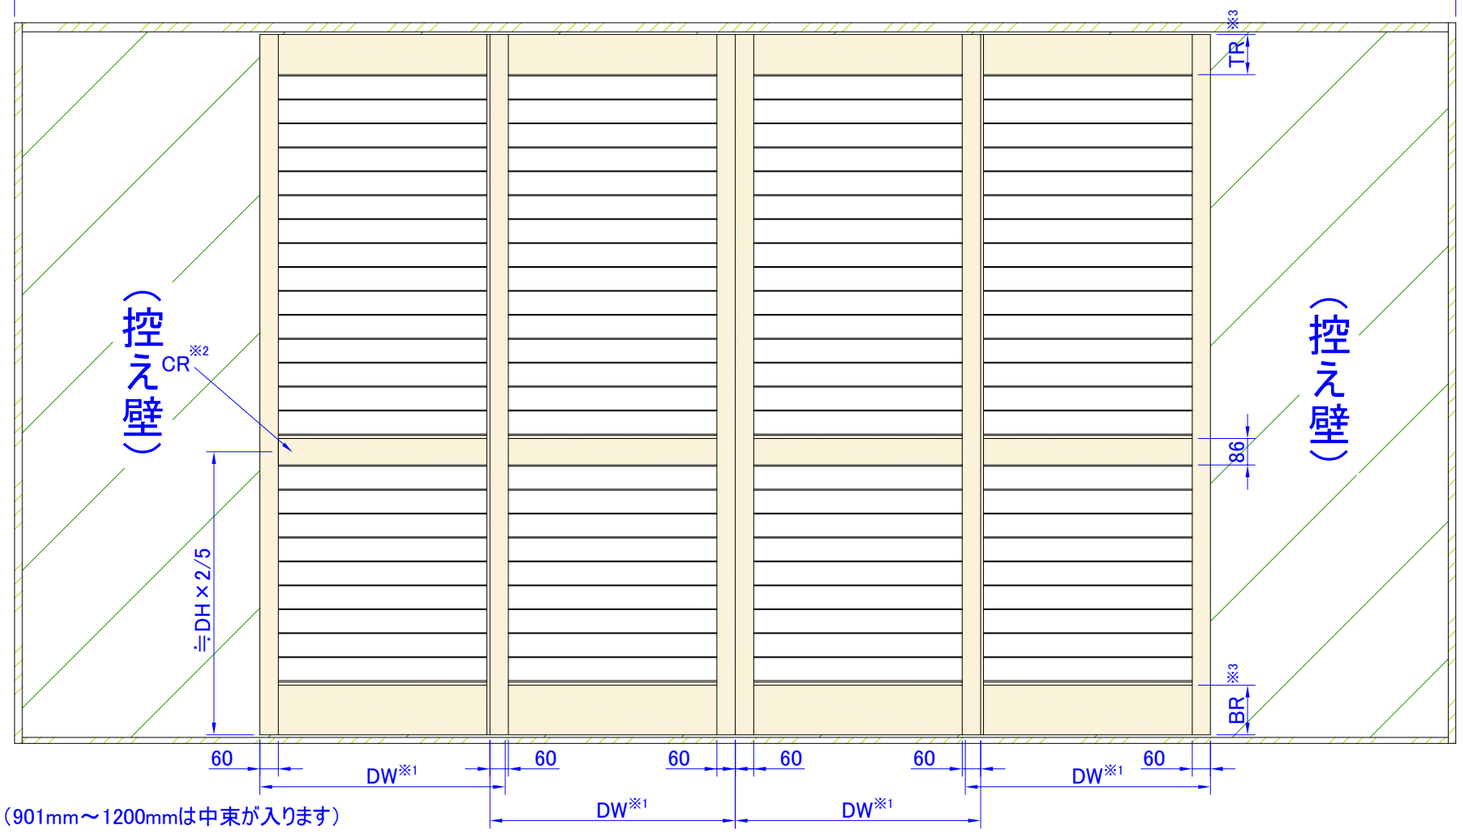

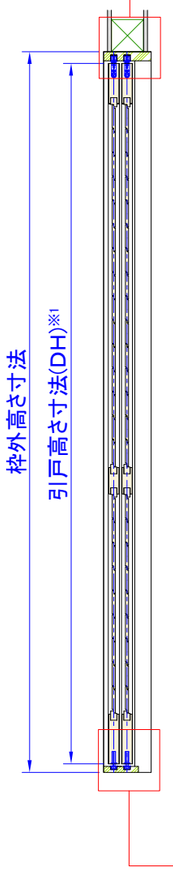

下部断面詳細図 S＝1:5

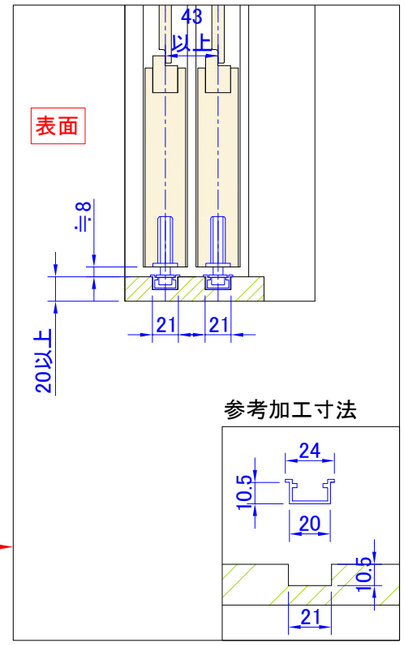

参考加工寸法

※1・・・DW寸法：260mm ～1200mm（901mm～1200mmは中束が入ります）
DH寸法：380mm～3000mm
※2・・・CR（センターレール）はDH1801以上の場合に入ります。
※3・・・TR（トップレール）、BR（ボトムレール）寸法：120mm～200mm
TR＜BR

製品名	ウッドシャター	取付け部品				図面名	納まり参考図 4枚引き分け　上吊車タイプ	
ルーバー巾	フラットタイプ 34,58,86,112 流線型タイプ 64,89,114,89合決り	上レール	LAMP　FD30-TRH（色各種）	下レール	LAMP　FD30-FBRH（色各種）			
		上吊車	LAMP　FD30-WRH（カバー色各種） ※オプション　ソフトクロージング、ブレーキ機構	下ガイド	LAMP　FD30-FGR	縮尺	1:20（A3）	図面No. A0128-117
色	標準73色							

ナニックジャパン（株）
Nanik Japan, Inc.