

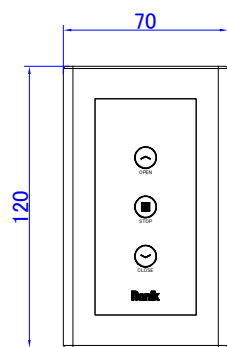



15チャンネルRFリモコン姿図




3点式スイッチ姿図
防水仕様

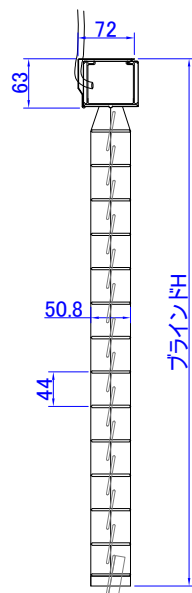

ブラインドW

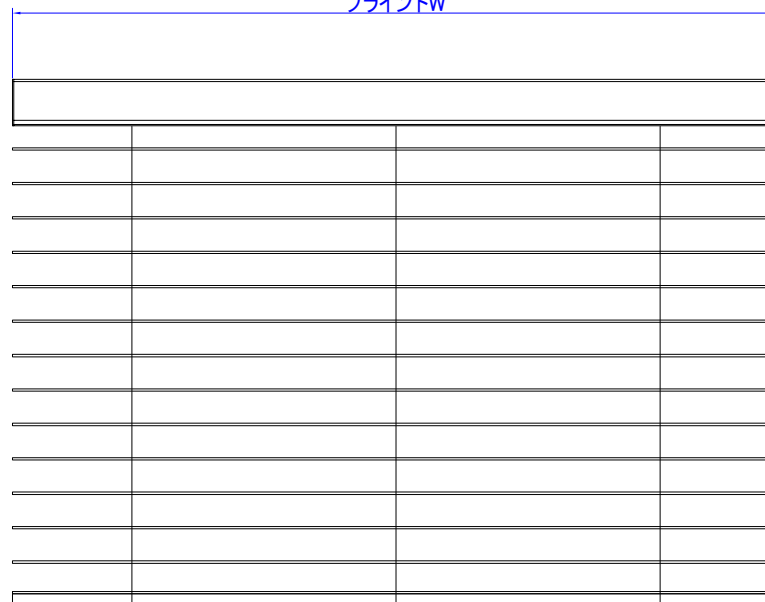


信号線(オプション)L=1000mm
(3点式スイッチ使用時のみ付属)
6極6芯モジュラーコードアダプタ付き



コンセントプラグ付き電源コード L=1000mm
(WPシリーズをご注文の場合、コンセントプラグで
はなく、差込み型ピン端子仕様となります)
※電源コード長さ2、3、4、5mはオプション(WPを除く)

*電源線、信号線の出口はブラインド右後方もしくは右前方になります。
但し、右前方を選ばれた場合、挿入型バランスは付属されません。

他の羽根幅とピッチ

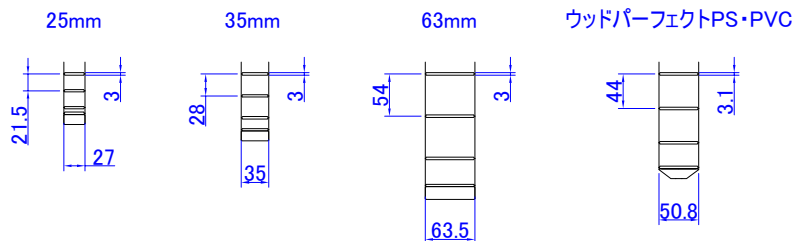

SF型電動ブラインド

ナニックシリーズ	W700～W2438 (50mmスラットのみW2730) H700～H3660 (最大7.7平米)
ヒノキシリーズ	W700～W2400 / H700～H3660 (最大7.7平米)
Gシリーズ	W700～W2400 / H700～H3200 (最大7.7平米)
ライトシリーズ	W700～W2400 / H700～H3750 (最大7.7平米)
FRシリーズ	W700～W2400 / H700～H3660 (最大7.7平米)
ウッドパーフェクト PS・PVC	W700～W2700 / H700～H3200 (最大6.2平米)