




ヒンジ分割パターン



Aタイプ分割
ブラインドの高さに応じ、ルーバーが等分割されます。







Bタイプ分割
ブラインドの高さに応じ、等分割されたルーバー(Aタイプ)と、Aタイプよりも1分割多い枚数で分割されたルーバー(B)の2種類のルーバーを使用するタイプで、2種類を交互に取付けます。



Cタイプ分割(オプション)
ブラインドの高さに応じ、等分割されたルーバー(Aタイプ)と、Aタイプよりも1分割多い2種類(BとC)のルーバー合計3種類のルーバーを使用するタイプです。分割位置をランダム(不規則)に見せることもできます。(Cタイプの場合は標準価格の20%割増です。)

※ウッドパーフェクトパーティカルブラインド
ウッドパーフェクトパーティカルブラインドでブラインドの高さが3605mm以上のブラインドは、ルーバーがヒンジで2等分割され、ルーバーの曲がり、反り、ねじれの防止と、ルーバーに衝撃がかかった場合の保護が施されます。

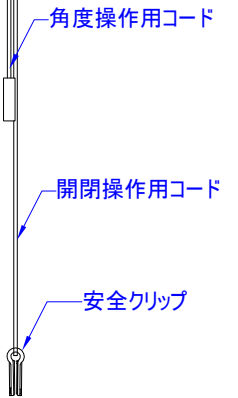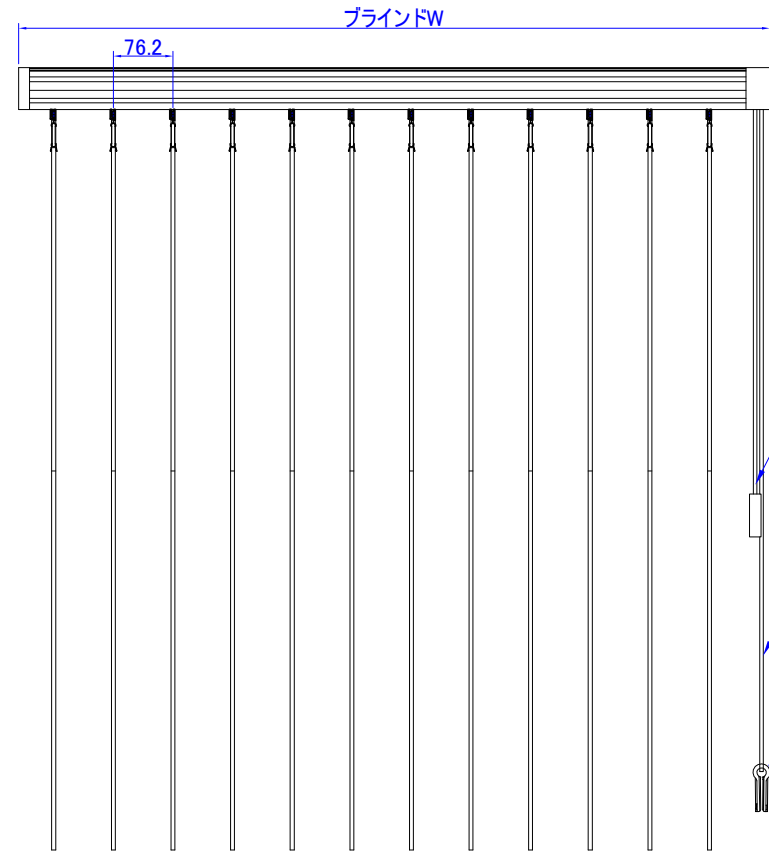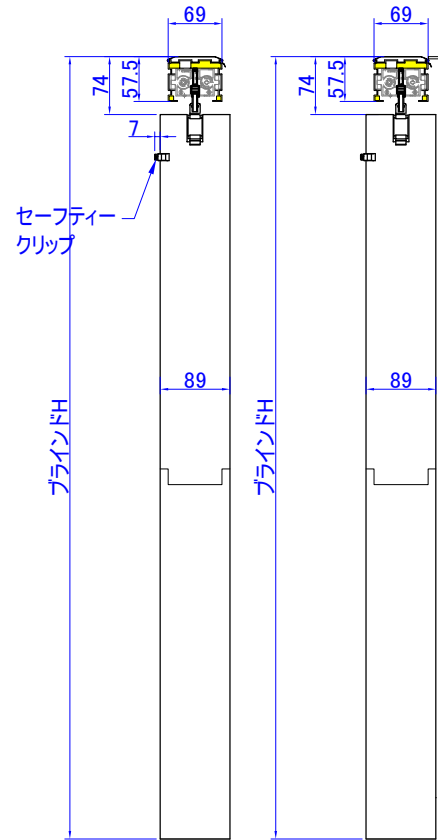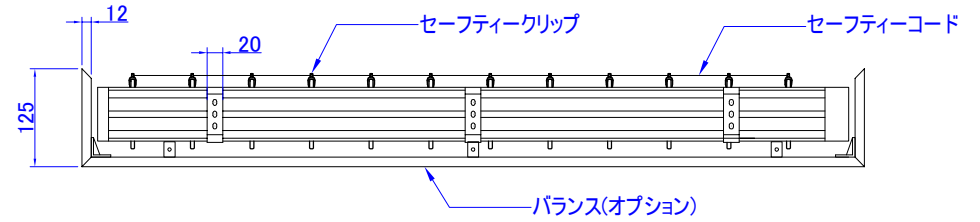

手動パーティカルブラインド

W305~W5000 / H500~H5000 最大25㎡