

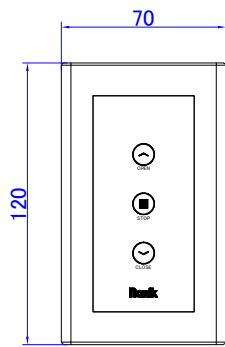


15チャンネルRFリモコン姿図

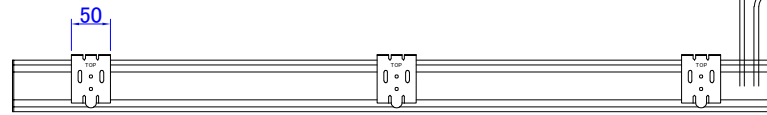


3点式スイッチ姿図
防水仕様

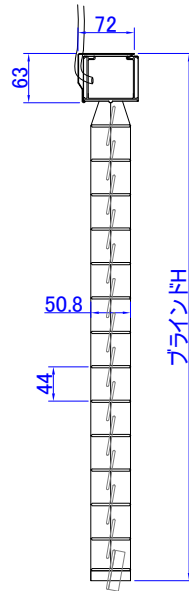


信号線(オプション)L=1000mm
(3点式スイッチ使用時のみ付属)
6極6芯モジュラーコードアダプタ付き

コンセントプラグ付き電源コード L=1000mm
※電源コード長さ2、3、4、5mはオプション

*電源線、信号線の出口はブラインド右後方もしくは右前方になります。
但し、右前方を選ばれた場合、挿入型バランスは付属されません。

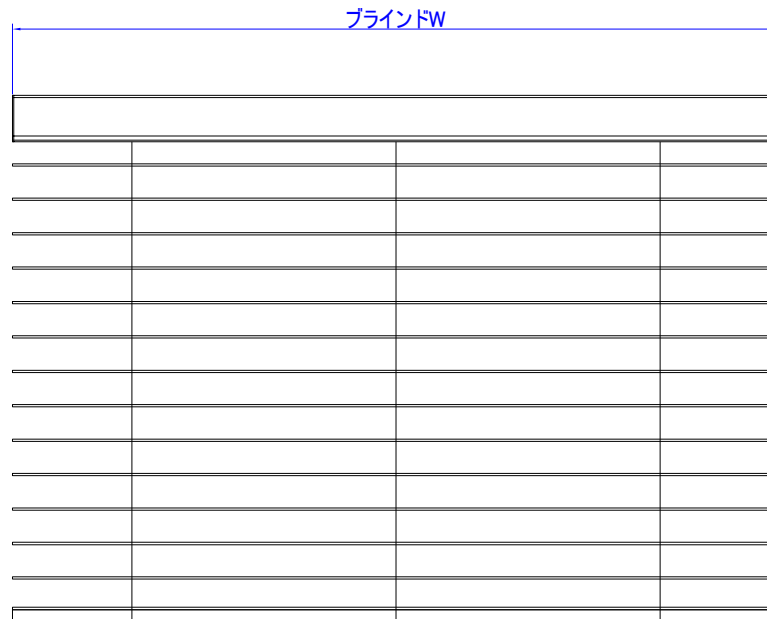

他の羽根幅とピッチ

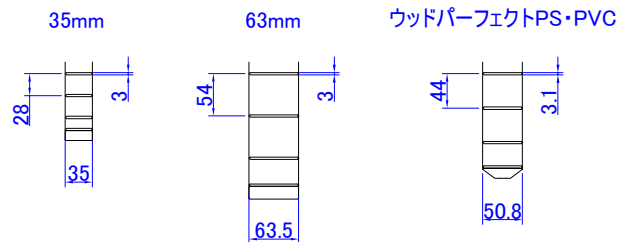

SF型電動ブラインド

プレミアムシリーズ	W700～W2438 (50mmスラットのみW2730) H700～H3660 (最大9平米)
ヒノキシリーズ	W700～W2400 / H700～H3660 (最大9平米)
Gシリーズ	W700～W2400 / H700～H3660 (最大9平米)
ライトシリーズ	W700～W2400 / H700～H3750 (最大9平米)
FRシリーズ	W700～W2400 / H700～H3660 (最大9平米)
ウッドパーフェクト PS・PVC	W700～W2400 / H700～H3300 (最大6.2平米)