
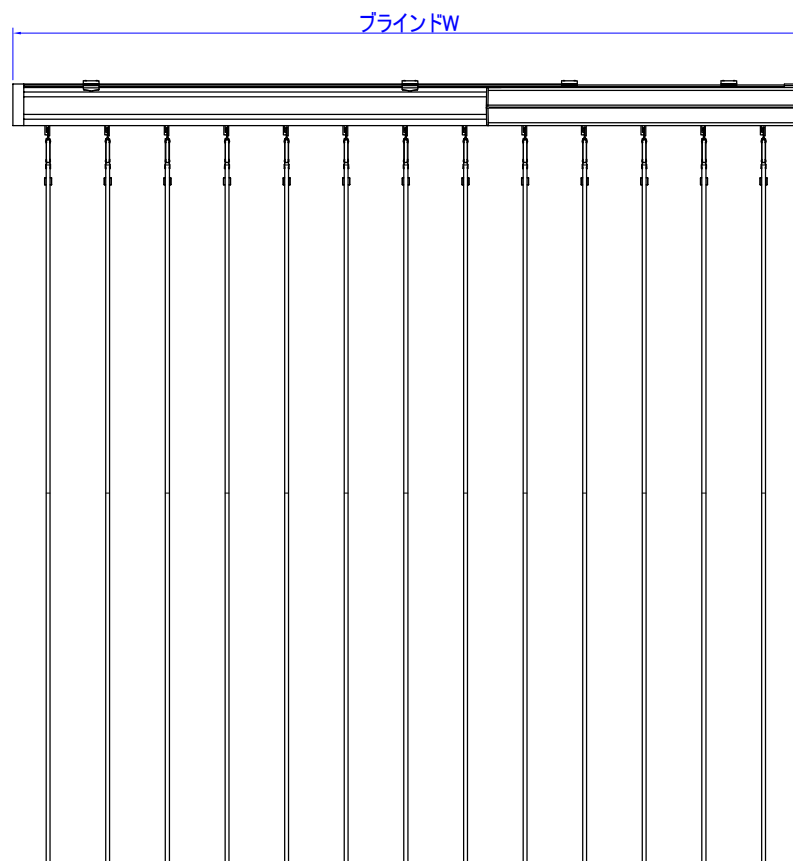


分割位置と配列

交互配列(標準)
ブラインドの高さに応じて等分割されたルーバー(A)と、Aより1分割多く分割されたルーバー(B)の2種類のルーバーを交互に取り付けます。
ABABABABABAB

並列(オプション/無料)
ブラインドの高さに応じて等分割されたルーバーをします。
分割(ヒンジ)位置が直線(並列)になります。
AAAAAAA

ランダム配列(オプション)
ブラインドの高さに応じて等分割されたルーバー(A)と、Aより1分割多い2種類のルーバー(BとC)の合計3種類のルーバーをします。
分割(ヒンジ)位置をランダム(不規則)にみせることができます。
ABCABCABCABC

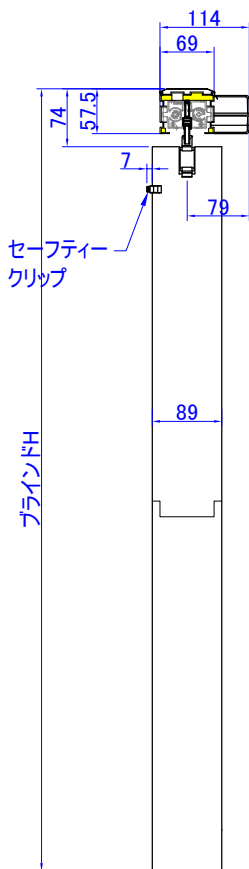

電動パーチカルブラインド

W305~W5000 / H500~H5000 最大25㎡