# WOOD VERTICAL BLINDS

## 【木製縦型ブラインド】
## ウッドバーチカルブラインド



067　キャラメル（S）

Nanik

*Fine Furniture For Windows*

～上質な窓辺の家具～

# ウッドバーチカル ブラインド

無垢材ならではの上質で自然な質感と、すっきりとした縦ラインが特徴の木製縦型ブラインドです。最大25㎡の大型ブラインドの製作が可能で、大開口の窓や間仕切りとしても最適。縦ルーバーの開閉とチルト（角度調節）で、光と視界のコントロールが自在にできます。最高品質の「プレミアムシリーズ」と、防炎性能を備えた「FRシリーズ」があります。



## 自由な仕上げ色


ルーバーの仕上げ色はプレミアムシリーズ73色、FRシリーズ8色の標準色に加え特注色も製作可能で、あらゆる好み・テイストに対応いたします。

## ヒンジ式ルーバー

幅90mm・厚さ5mmの無垢材縦型ルーバーは、衝撃や人の通行時の接触からルーバーを保護し、さらに反りや曲がりを抑制するために、独自開発のヒンジ分割式を採用しています。この方式により、ブラインドの耐久性が高められています。

## 操作性・耐久性・安全性

専門メーカーとしての長年の経験とノウハウを生かし、重量のある木製ルーバーの操作制御用に独自開発した駆動機構、デュラスライドII（patented）を搭載、手動式、電動式を問わず安全で確実な操作性と耐久性を誇るブラインドです。

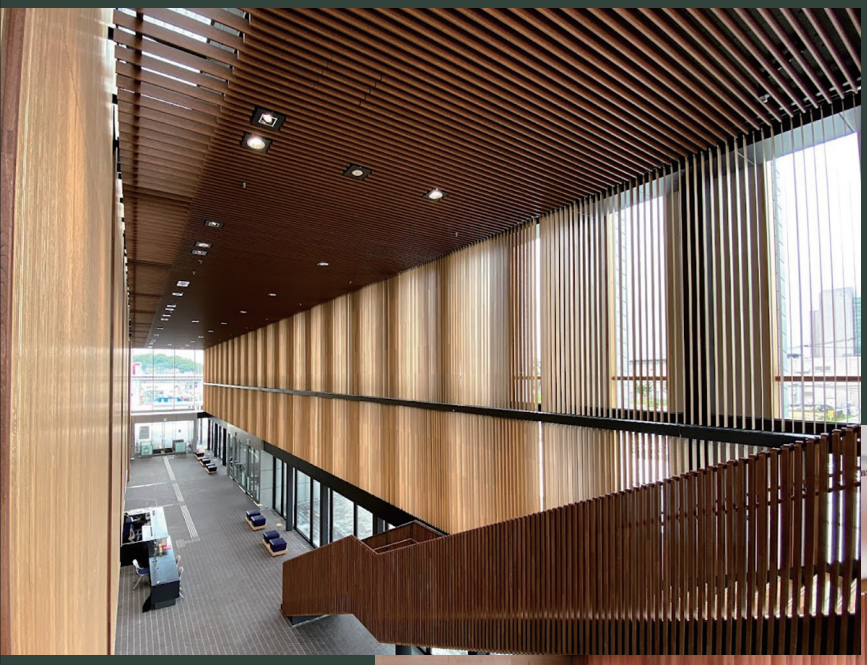



## 製品仕様


| | | |
|---|---|---|
| 製品名 | プレミアムシリーズ ウッドバーチカル ブラインド | FRシリーズ ウッドバーチカル ブラインド |
| ルーバー(羽根)材質 | 無垢のバスウッド(basswood／シナノキ)材 | 無垢の桐、防炎処理材 |
| ルーバー仕上色 | 標準73色(特注色も対応します。) | 標準8色(特注色も対応します。) |
| ルーバー(羽根)寸法 | 幅:90mm　厚:5mm | |
| ルーバー形式 | ヒンジ分割式(交互配列又は並列) ※P4分割位置と配列参照 | |
| 製作可能面積 | 最大25㎡ | |
| 製作可能寸法 | 幅(W)305～5000mm　高さ(H)500～5000mm | |
| 製作単位 | プレミアムシリーズ　1mm単位 | FRシリーズ　5mm単位 |
| 駆動方式 | デュラスライドII型手動式、又はデュラスライドII型電動式(patented) | |
| 操作方式 | 手動式:開閉用ループコードとチルト(角度)用コード(ポリエステルループコード、3色)<br>電動式(有料オプション): 開閉及びチルト(角度)駆動用電動ユニット<br>操作用15チャンネルRFリモコン(最大15台又は15グループ対応) | |
| ヘッドレール | アルミニウム、2色 | |
| 標準付属品 | 取付けブラケット、ビス、セーフティコード、安全クリップ、取扱説明書 | |


## 主なオプション(有料)

製品解説書はこちら

電動方式　詳細は別途お問合せください。
特注色　木部に対応いたします、お問合せください。
木製バランス　ヘッドレール用木製化粧カバー(ルーバーと同色)
FRシリーズの場合でも木製バランスは非防炎となります。
スペーサーコード　揺れ止め(2色)
特注操作用ループコード　100mm単位で製作できます。


## 製品寸法図(手動式)

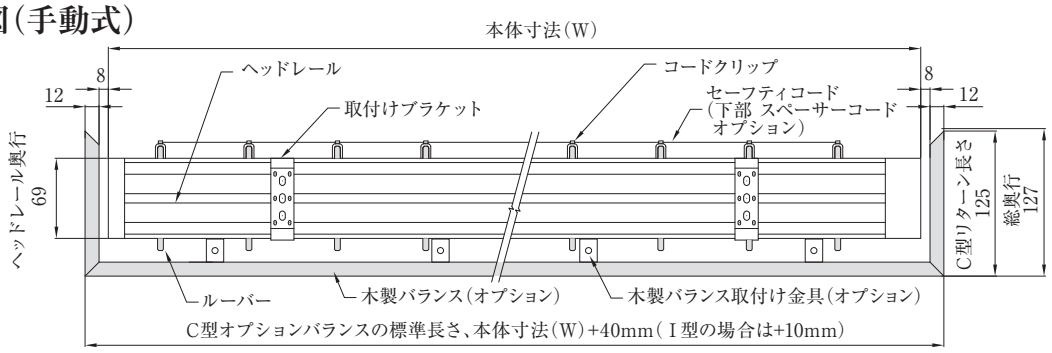

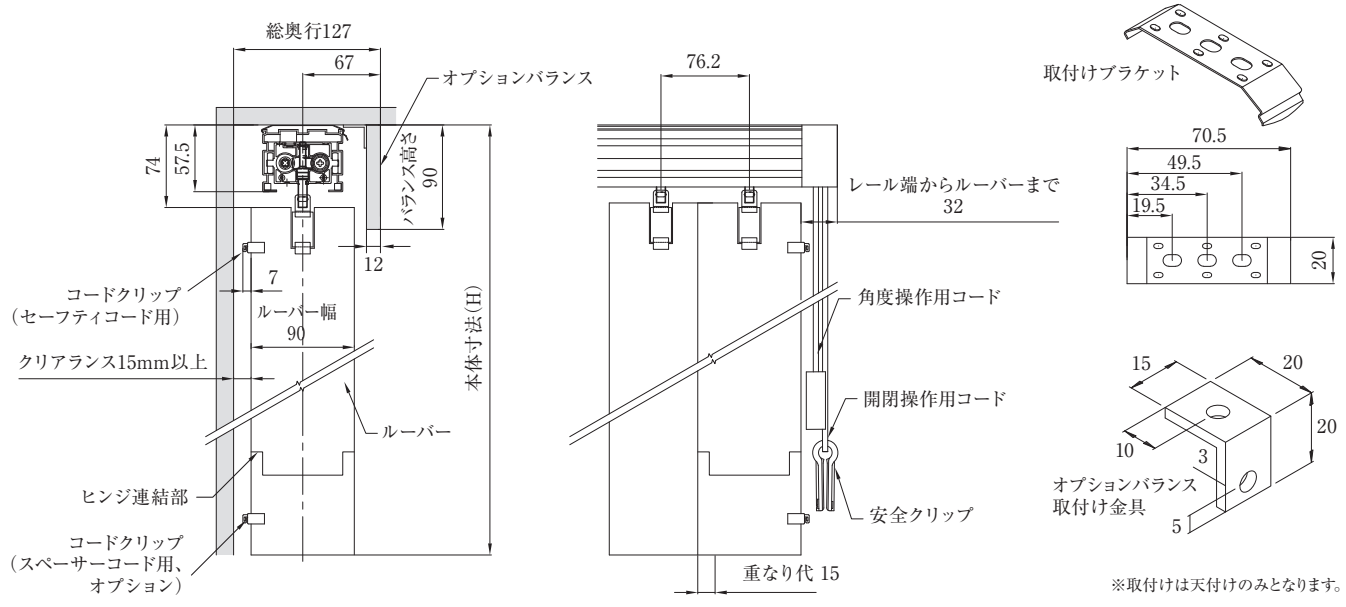
※取付けは天付けのみとなります。

## 展開図／構造と部品名

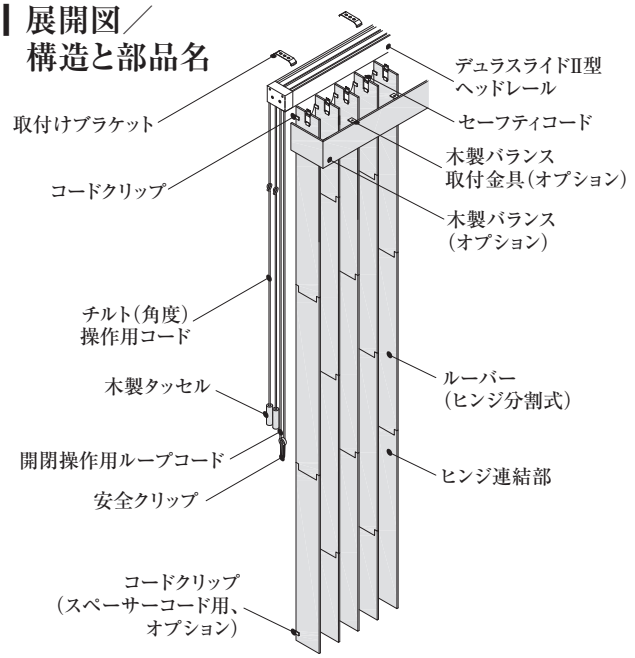


## ヒンジ式分割の位置とルーバー配列

分割位置と分割枚数、そしてルーバーの配列は下記の通りです。2種類の分割ルーバーを、交互に配列し取付ける「交互配列」が標準です。並列をご希望の場合は、ご注文時に指定してください。

### 分割位置と配列

■ 交互配列（標準）


ブラインドの高さに応じて等分割されたルーバー（A）と、Aよりも1分割多く分割されたルーバー（B）の2種類のルーバーを交互に取り付けます。

■ 並列（オプション／無料）


ブラインドの高さに応じて等分割されたルーバーを用います。分割（ヒンジ）位置が直線（並列）になります。

■ ランダム配列（オプション／有料）


交互配列（標準）

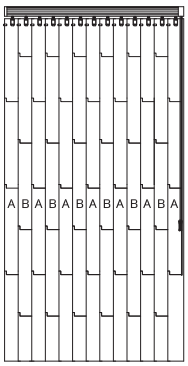


並列（オプション無料）

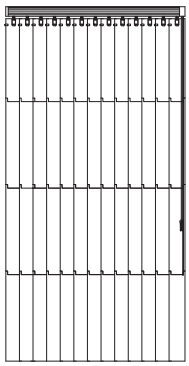

ランダム配列（オプション有料）

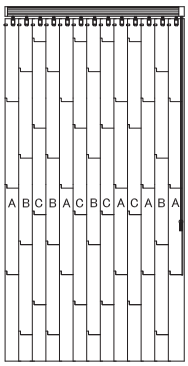


### ヒンジ分割数

ブラインドの高さ（H）に応じ、ルーバーはヒンジ分割されます。

| ブラインド高さ（H）mm ＼ 配列と分割数 | 交互配列 | | 並列 | ランダム配列 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | 等分割 | A | B&C |
| 500 ～ 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 806 ～ 1524 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 1525 ～ 2243 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 2244 ～ 2962 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| 2963 ～ 3681 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| 3682 ～ 4400 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 |
| 4401 ～ 5000 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 |

## ルーバーサンプル



067　キャラメル（S）

サンプル請求はこちら

# ルーバーの仕上げ色

特注色についてはこちら

**自然素材の美しさを活かし、ナニック独特の質感と風合いを持たせた仕上げです。**
**標準仕上げ色はプレミアムシリーズ73色、FRシリーズ8色からお選びいただけます。**
**特注色も対応しますので、お問合せください。**

※色名の横に表示されている(S)はステイン(木目の見える)仕上、(P)はペイント(塗りつぶし)仕上です。(1)(2)(3)はヘッドレール・コード色です。

## プレミアムシリーズ(標準73色)

511 アークティック・ホワイト(P)(2)
523 ピュア・ホワイト(P)(2)
810 シックイ(S)(2)
510 ホワイトウォッシュ(S)(2)
512 クリーム(P)(3)
525 アンティーク・ホワイト(P)(3)
524 シャドウ・ホワイト(P)(2)
526 ボーン(P)(3)
521 サンドウォッシュ(S)(3)
513 ストーン(P)(3)

501 ナチュラル(S)(3)
527 ライト・オーク(S)(3)
123 カラシ(S)(3)
40 チーク(S)(1)
03 カメル(S)(1)
137 ヒッコリー(S)(1)
069 コーンシルク(S)(1)
502 レッド・オーク(S)(1)
067 キャラメル(S)(1)
518 バーニシュド・メープル(S)(1)

509 メープル(S)(1)
519 ラシット(S)(1)
087 キャンディー・アップル(S)(1)
42 カフェ(S)(1)
22 ブロンズ(S)(1)
082 セピア(S)(1)
503 ピカーン(S)(1)
504 ウォルナット(S)(1)
083 ダークロースト(S)(1)
085 クリゲ(S)(1)

155 エスプレッソ(S)(1)
140 セーブル(S)(1)
19C マカサール(S)(1)
20C プリュヌ(S)(1)
532 チョコレート(S)(1)
533 コードバン(S)(1)
535 クランベリー(S)(1)
92 ベニ(S)(2)
568 スカーレット(S)(2)
108 セコイヤ(S)(1)

530 テラ・ローズ(S)(3)
34 プラリイヌ(S)(3)
95 ソモン(S)(2)
94 エグランティヌ(S)(2)
93C ボンボン(S)(2)
44 グリローズ(S)(3)
529 トウプ(S)(3)
508 マッシュルーム(S)(3)
113 ヴァニーユ(S)(2)
104 ミモザ(S)(2)

105 シトラス・グリーン(S)(2)
154 セージ(P)(2)
534 キィウィ(S)(3)
106C ペトロール(S)(2)
514 フォレスト・グリーン(S)(1)
103 プレリー(S)(2)
38 ジャド(S)(2)
97 モント(S)(2)
91 コバルトグリーン(S)(2)
43 ナックル(S)(2)

31C ラヴァンドウ(S)(2)
98 スィエル(S)(2)
107 バスィフィック(S)(2)
528 インディゴ(S)(1)
831 コキムラサキ(P)(1)
538 スミレ(S)(1)
537 リラ(S)(2)
536 モーブ(S)(2)
157 パティーナグレー(S)(3)
37 アルジイル(S)(3)

507 グレー・アッシュ(S)(1)
047 スレート(S)(1)
531 エボニー(P)(1)

※印刷の色味は、実際の製品と異なる場合がございます。

## FRシリーズ(標準8色)


8902 ホワイト(P)(2)
8810 プラスター(S)(2)
8501 ナチュラル(S)(3)
8903 オーク(S)(3)
8967 エルム(S)(1)
8905 ウォルナット(S)(1)
8157 パティーナグレー(S)(3)
8155 エスプレッソ(S)(1)

防炎製品
事業所番号 N-1076


## ヘッドレール・コード色

ルーバー仕上色との標準組み合わせが決められています。


(1)

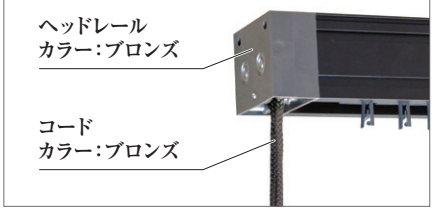


(2)

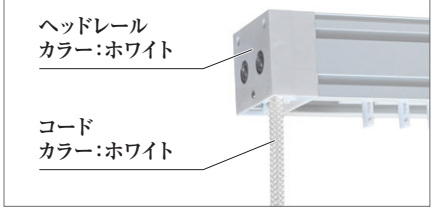



(3)

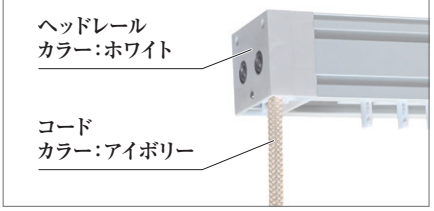


## 操作位置と開閉（たたみ込み）方向

操作位置とたたみ込み方向は下図の8タイプです。ルーバーのたたみ代（下記参照）を考慮してください。

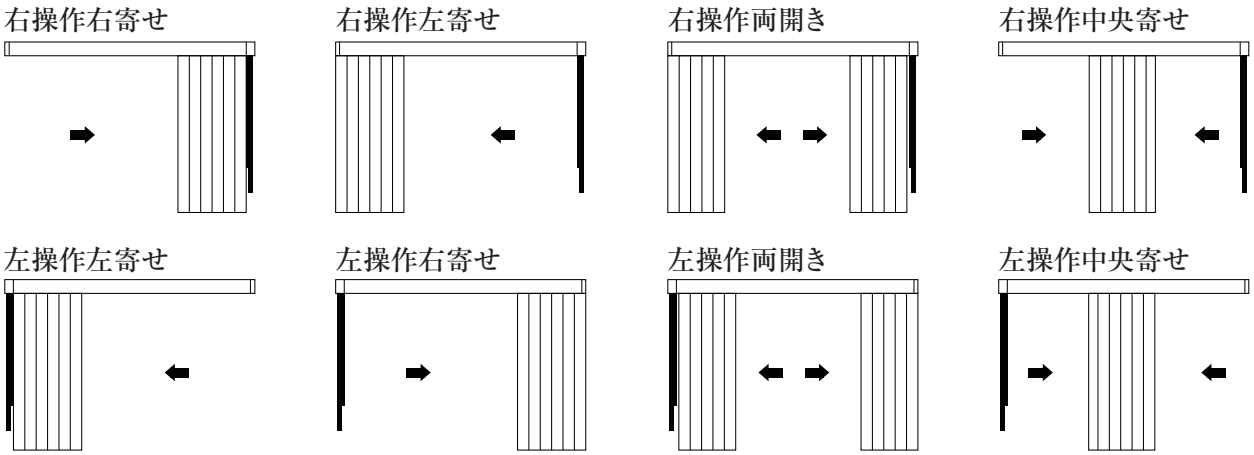


## ルーバー（羽根）を寄せたときのたたみ代　※（ ）内の数字は電動の場合

| | | |
|---|---|---|
| 片開きの場合 | | W（mm）÷76.2（小数点以下切り上げ）×20.5+77（55）mm |
| 両開きの場合 | 操作側 | W（mm）÷76.2（小数点以下切り上げし、奇数の場合は1を足す）÷2×20.5+77（55）mm |
| | 非操作側 | W（mm）÷76.2（小数点以下切り上げし、奇数の場合は1を足す）÷2×20.5+45mm |
| 中央寄せの場合 | | W（mm）÷76.2（小数点以下切り上げし、奇数の場合は1を足す）×20.5+70mm |

## 本体の重量

ブラインド本体の総重量は下記のヘッドレール重量とルーバー重量を加えたものです。

ヘッドレールの重量：
ブラインド幅（W）m×1.55kg（電動の場合1.0kg加算）

ルーバーの重量：
ブラインド幅（W）m×高さ（H）m×2.6kg

例）プレミアムシリーズバーチカルブラインド
　幅1900mm・高さ2400mmのブラインド本体の
　総重量の求め方
・ヘッドレールの重量+ルーバーの重量=本体総重量
・（1.9×1.55kg）+（1.9×2.4×2.6kg）≒14.8kg


## 操作用コードの長さ（全縦型ブラインド共通）

操作コードの長さは、ブラインドの高さ（H）に応じて下表の通りです。表は標準（規格）の長さです。規格長さであればご注文時に長さを変更することができます。
規格の長さ以外をご希望の場合はご相談ください。

単位mm


| ブラインドH | 開閉操作用ループコード長さ | チルト（角度）操作用コード長さ |
|---|---|---|
| 500 ～ 799 | 400 | 400 |
| 800 ～ 1499 | 600 | 600 |
| 1500 ～ 1799 | 900 | 600 |
| 1800 ～ 2099 | 1200 | 900 |
| 2100 ～ 2399 | 1500 | 1200 |
| 2400 ～ 2699 | 1800 | 1500 |
| 2700 ～ 2999 | 2100 | 1800 |
| 3000 ～ 3299 | 2400 | 2100 |
| 3300 ～ 3599 | 2700 | 2400 |
| 3600 ～ 3899 | 3000 | 2700 |
| 3900 ～ 4199 | 3300 | 3000 |
| 4200 ～ 4499 | 3600 | 3300 |
| 4500 ～ 4799 | 3900 | 3600 |
| 4800 ～ 5000 | 4200 | 3900 |

## デュラスライドⅡ型（patented）

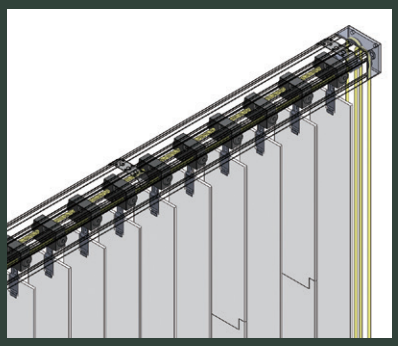

### 手動方式

縦型ブラインドのルーバーを開閉、チルト（回転）させる駆動機構です。縦型ブラインドは、カーテンのようにルーバー（羽根）をかき分けたり、つかんで無理に開閉する等、設置する環境で様々な負荷がかかります。軽くて柔軟性のある布などの縦型ブラインドと違い、硬くて重量のある木製の縦型ブラインドには、強い剛性を持つ駆動機構が求められます。デュラスライドⅡ型は、ナニックが長年の経験を活かして開発した木製縦型ブラインド用駆動機構で、重量のある大型（最大25㎡、約65kg）の木製ブラインドを、軽くスムーズに駆動する操作性と十分な剛性、そして耐久性を兼ね備えたメカ機構です。

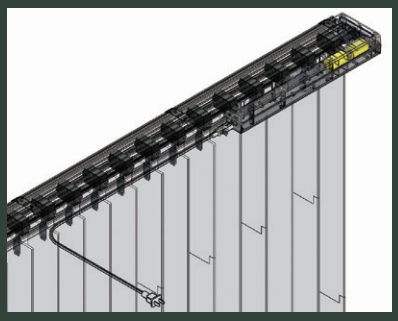

### 電動方式

重量のある木製縦型ブラインド用の電動システムです。最大25㎡の大型ブラインドに対応します。開閉中に障害物などで無理な力が加わったときの自動停止機能、ルーバー角度が揃わなくなった際に作動する角度復元機能を持たせた画期的な電動システムです。

詳細はホームページの
電動ウッドバーチカルブラインドシステム解説書をご参照ください。

## オーダーガイド

ご注文の際は、次の各項をご指定ください。

1. 製品名：プレミアムシリーズウッドバーチカルブラインド、又はFRシリーズウッドバーチカルブラインド
2. ルーバー仕上げ色：色番号と色名を指示、特注色（オプション）はご相談ください。
3. 操作方式：手動式、又は電動式（オプション）
4. ブラインドのサイズ：幅と高さをプレミアムシリーズは1mm単位、FRシリーズは5mm単位で指示
5. 操作位置と開閉（たたみ込み）方向を指示、（電動式の場合は、電動ユニットの位置と開閉方向を指示）
6. ブラインドの設置位置が「単体設置」、又は「連装設置」であるかを指示（例えば9m幅の窓空間に4.5m幅のブラインド2台を連装し設置する場合は、「連装設置」とし、幅4.5mのブラインドを2台注文する。）
7. その他のオプションが有る場合は指示（例：ルーバー配列が並列の場合、スペーサーコード、木製バランス、特注操作コード等）
8. 台数

本製品に関する詳細は弊社ホームページをご参照、あるいは担当営業にお問合せください。


Nanik
Fine Furniture For Windows

ナニックジャパン株式会社 NANIK JAPAN, Inc.
本社／ショールーム　〒151-0061 東京都渋谷区初台2-31-4
TEL：03-3370-0729　FAX：03-3370-0006　office@nanik.co.jp　https://www.nanik.co.jp
那須工場　〒329-2801 栃木県那須塩原市関谷2000-4