# LIGHT SERIES WOOD BLINDS

ライトシリーズ ウッドブラインド

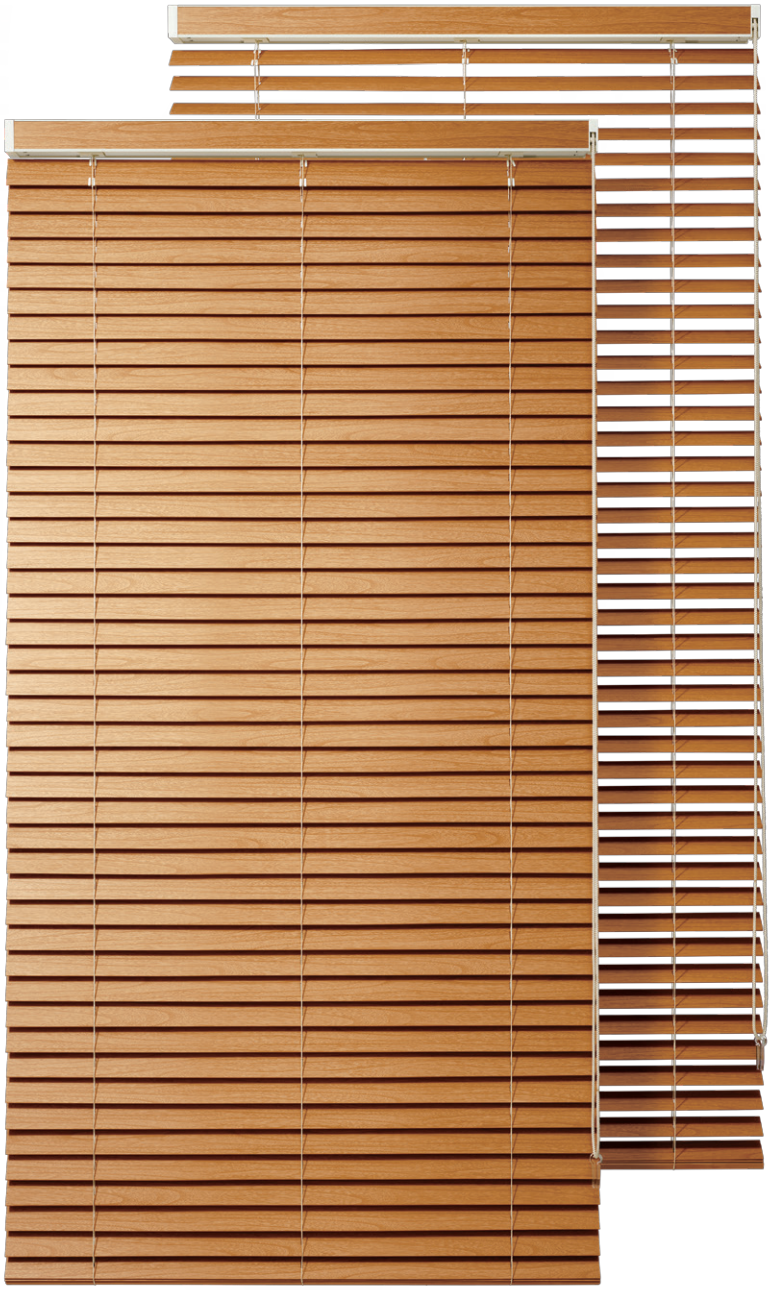

Nanik

*Fine Furniture For Windows*

～窓辺の上質な家具～

# ライトシリーズ
# ウッドブラインドについて

木製可動ルーバーに特化した専門メーカーのナニックが

ウッドブラインドに必要な機能を徹底追及・集約した製品です。

ナニックが誇る意匠性にも妥協せず、

ライトシリーズ ウッドブラインドを完成させました。

## スラット（羽根）幅は50mmと63mm、ブラインドサイズは9㎡まで製作可能

50mmと63mmの2種類の羽根幅が選べ、
9㎡までの大型ブラインドがミリ単位のサイズでオーダーできます。

## さらに軽く、スムーズな操作性

ブラインドの昇降・チルト（羽根角度）操作を行なうメカニカル機構は
モノコントロール方式Simpull IIをバージョンアップ（裏表紙参照）。遮光性、操作性がさらに向上しました。

## 桐の無垢材を採用

昔から私達の生活の中で親しみがあり、使い慣れた桐の無垢材を採用しました。

## お求めやすい価格

木製ブラインドにとって必要な機能を集約、無駄を省き、お求めやすい価格を設定。

## 製品仕様

| | |
|---|---|
| **製品名** | ライトシリーズ ウッドブラインド |
| **スラット(羽根)材質** | 桐 無垢材 |
| **スラット(羽根)幅** | 50mm、63mm(厚3mm) |
| **スラット仕上色** | 15色 |
| **製作可能面積** | 最大9.0㎡ |
| **製作可能寸法** | 幅(W)280～2400mm　高さ(H)300～3750mm<br>但し、幅(W)507mm以下のブラインドは高さ(H)2250mmまでとなります。 |
| **製作単位** | ミリ単位 |
| **操作方式** | モノコントロール方式〈Simpull Ⅱ〉昇降操作安全装置付(裏表紙参照) |
| **操作コード** | ポリエステル ループコード、3色 |
| **ヘッドレール** | アルミニウム、3色、前面にスラットと同色の無垢板がはめ込まれた装飾ヘッドレール(オプションで裏面も可) |
| **標準付属品** | 取付けブラケット、ビス、安全クリップ、取扱説明書 |

**主なオプション(有料)**

| | |
|---|---|
| **クロステープ** | スラット幅50mm用:幅38mm、9色 |
| **ヘッドレール裏面無垢板** | はめ込み式、スラットと同色 |
| **特注長さの操作コード** | 100mm単位で製作できます。 |
| **ブラケット スペーサー** | 12mm、20mm(正面付け、持ち出し用) |
| **電動タイプ** | ホームページをご参照ください。 |

| | |
|---|---|
| **製品保証** | 保証期間は3年間です。詳細はホームページをご参照ください。 |

## 展開図／構造と部品名

**無垢板付きヘッドレール**
ヘッドレールにはスラットと同色の無垢板がはめ込まれます。

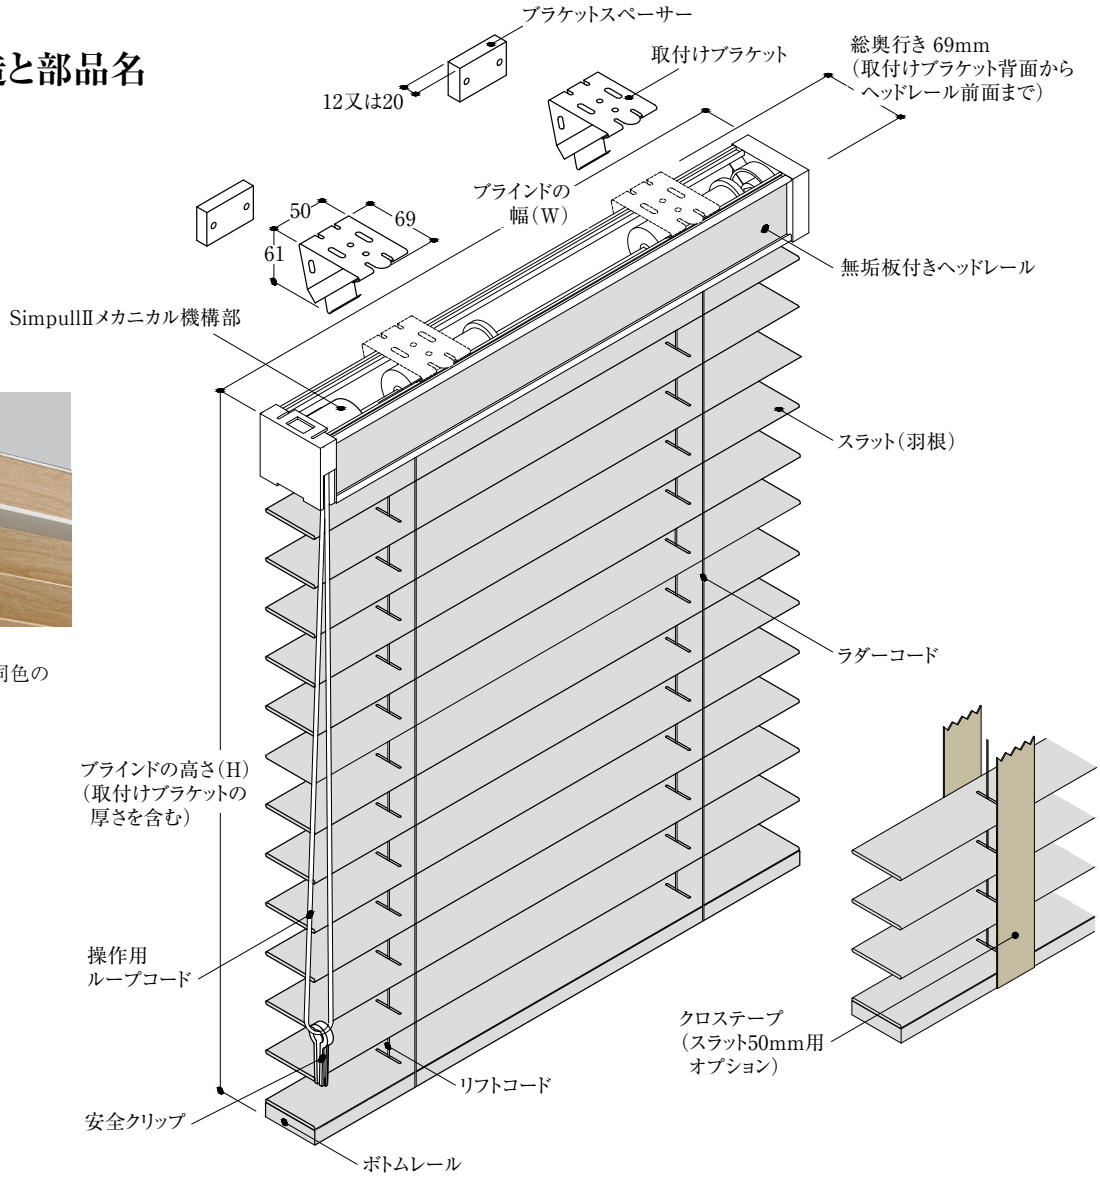

## 高級な素材として桐は、タンスや琴、琵琶、桐箱、下駄、羽子板などに用いられ、私達は、その特性を上手く生かし利用してきました。

### ウッドブラインドにとっての桐材の魅力・特徴

| | |
|---|---|
| 軽い | スラット（羽根）の軽量化により、昇降時の操作性が向上 |
| 熱の伝導率が最も低い木材 | 優れた遮熱性能があり、冬は暖かく、夏は涼しい |
| 気泡状の組織でできている | 調湿効果を持ち、湿気の多い日本の気候に最適 |
| 寸法安定性 | 長く使っても、くるい（反り・曲がり）が起こらない製品 |
| タンニンやバウロニンを含有 | 防腐、防虫性があり、腐りにくく長持ちする |
| 多孔質 | 音の響きがまろやかで、部屋の音響を良くする |
| 発火点が高い（425℃） | 杉の発火点（283℃）と比べ、発火点が高く燃えにくい（FRシリーズ参照） |
| 強度 | 下駄にも使われるなど強度があり、スラットとして充分な強さが得られる |

### 15色の仕上げ色

仕上げ色はナニックの持つ長年の経験から、ウッドブラインドで最も使われるポピュラーな15色を選びました。
仕上げ色を選ぶことで、和、洋を問わずあらゆる空間にマッチするブラインドが製作できます。

スラット幅50mm／ウッドブラインドとしてスタンダードな羽根幅

スラット幅63mm／視野の広がりが得られ、お薦めの羽根幅

▲ 051　スノウフレイク


▲ 052　ミルキーホワイト


▲ 053　ライトベージュ

▲ 054　サブレ

▲ 055　キャメル

▲ 056　ヘイゼル

▲ 057　アズキ

▲ 058　マロン

▲ 059　カフェクレーム

▲ 060　パティ

▲ 061　グレージュ

▲ 062　コーヒー

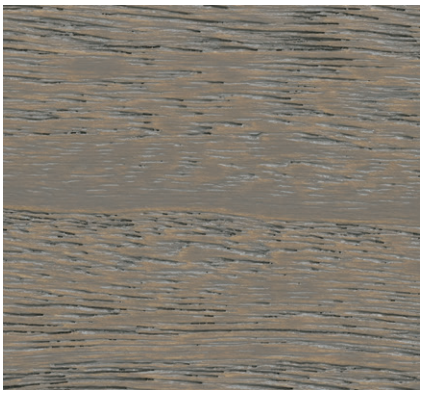
▲ 063　オフグレイ

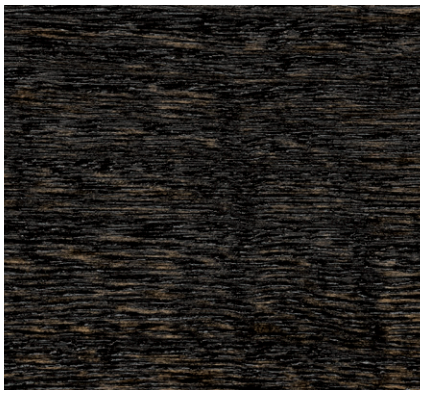
▲ 064　アイアン

▲ 065　ブラック

## オーダーガイド

**ブラインドは全てお客様のご注文に応じ、1台づつ製作します。**
**ご注文の際は、次の各項をご指定ください。**

1. 製品名：「ライトシリーズ ウッドブラインド」と指定してください。
2. スラット（羽根）幅：50mm、63mmのどちらかを選択してください。
3. スラットの仕上色：色番号、色名をご指示ください。
4. ブラインドのサイズ：ブラインドの幅（W）、高さ（H）をミリ単位でご指示ください。（展開図参照）
5. ブラインドの操作位置：右、左のどちらかを選択してください。
6. クロステープ（オプションでスラット幅50mmのみ対応）：必要な場合は色番号、色名をご指示ください。
7. ループコードの長さ：変更する場合はご指示ください。
8. 台数をご指示ください。

## ブラインドの重量

ブラインドの本体重量は、ヘッドレール部とボトムレール部（ブラインドの幅で決まる部分）の重さとスラット部（ブラインドの面積で決まる部分）の重さを加えたものです。
重量の計算式は次の通りです。（スラット幅50、63mm共通、概算kg）

（ブラインド幅（W）m×1.55+0.17kg）+（ブラインド幅（W）m×高さ（H）m×1.25kg）
例）ブラインド幅1800mm、高さ2400mmのブラインド本体重量
（1.8m×1.55+0.17kg）+（1.8m×2.4m×1,25kg）=8.36kg

## 操作用ループコードの長さ

昇降、チルト（羽根角度調整）の操作を行うループコードの長さは、ブラインドの高さ（H）に応じて下表のようになります。表は標準（規格）の長さです。ご注文時に長さを変更することができます。100mm単位で特注（オプション）することもできます。
操作用ループコード／直径：4.6mm　ポリエステル製：3色

| ブラインドの高さ（H） 単位mm | ループコードの長さ 単位mm |
|---|---|
| ～900 | 600 |
| ～1200 | 900 |
| ～1500 | 1200 |
| ～1800 | 1500 |
| ～2400 | 1800 |
| ～2700 | 2100 |
| ～3000 | 2400 |
| ～3300 | 2700 |
| ～3750 | 3000 |

## たたみ代

ブラインドを完全に上までたたみ込んだ時のブラインドのたたみ代（ヘッドレール部を含む厚さ）は、スラット幅によりそれぞれ下表の通りです。内開きの窓にブラインドを取り付ける際に考慮してください。

| スラット幅 | たたみ代計算式（H）はブラインドの製作高さ寸法 |
|---|---|
| 50mm | （H）mm×0.086+86mm |
| 50mmクロステープ付 | （H）mm×0.100+86mm |
| 63mm | （H）mm×0.070+86mm |

計算例：スラット幅63mm、高さ（H）2000mmの場合、
たたみ代=2000mm×0.070+86mm=226mm

## クロステープ（オプション）／9色（スラット幅50mmに対応）

2136 ダック ホワイト
2617 ホワイト スモーク
2137 ライト ベージュ
2353 チョコレート
2266 マルベリー
2234 フォレスト
2011 ダーク ベージュ
2403 ビカーン
2297 ココア

## ライトシリーズ 横型ウッドブラインド 価格表

・記載の価格は、メーカー希望小売価格（設計上代、税抜き）です。送料、採寸、取付費は、含まれておりません。
・価格表中の寸法は「ミリ」です。価格の単位は「円」です。

スラット幅 50ミリ、63ミリ　標準15色

| 高さ（H）＼幅（W） | 280～800 | ～1,000 | ～1,200 | ～1,400 | ～1,600 | ～1,800 | ～2,000 | ～2,200 | ～2,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300～1,000 | 25,200 | 28,100 | 31,000 | 34,100 | 36,200 | 38,700 | 42,400 | 45,300 | 47,700 |
| ～1,200 | 29,000 | 31,200 | 34,900 | 40,700 | 43,600 | 46,900 | 51,600 | 55,400 | 58,700 |
| ～1,400 | 31,100 | 35,500 | 39,700 | 44,300 | 47,700 | 51,600 | 56,800 | 61,200 | 64,900 |
| ～1,600 | 32,800 | 37,600 | 42,200 | 47,300 | 51,000 | 55,400 | 61,000 | 65,700 | 69,900 |
| ～1,800 | 34,800 | 40,200 | 45,200 | 50,800 | 55,200 | 60,000 | 66,100 | 71,300 | 76,000 |
| ～2,000 | 36,400 | 42,300 | 47,900 | 53,700 | 58,500 | 63,700 | 70,200 | 77,100 | 85,200 |
| ～2,200 | 38,500 | 44,900 | 50,900 | 57,500 | 62,700 | 68,300 | 75,400 | 85,900 | 94,500 |
| ～2,400 | 40,200 | 47,000 | 53,400 | 60,400 | 66,000 | 73,100 | 83,200 | 98,900 | 102,000 |
| ～2,600 | 42,400 | 49,700 | 56,800 | 64,200 | 70,100 | 77,300 | 95,000 | 105,700 | 109,600 |
| ～2,800 | 44,300 | 52,300 | 59,800 | 67,700 | 73,800 | 83,800 | 100,800 | 112,500 | 117,200 |
| ～3,000 | 46,200 | 54,400 | 62,400 | 71,500 | 77,600 | 88,800 | 106,800 | 119,300 | 127,900 |
| ～3,200 | 49,200 | 57,700 | 66,100 | 77,200 | 83,100 | 93,900 | 112,600 | 129,600 | 138,500 |
| ～3,400 | 51,400 | 60,400 | 69,300 | 79,900 | 87,400 | 99,000 | 119,000 | 137,300 | 146,800 |
| ～3,600 | 53,600 | 63,100 | 72,500 | 82,600 | 91,700 | 104,100 | 125,400 | 145,000 | 155,100 |
| ～3,750 | 55,800 | 65,800 | 75,700 | 85,300 | 96,000 | 109,200 | 131,800 | 152,700 | 163,400 |

**【 ライトシリーズ ウッドブラインド 製作サイズ、オプションについて 】**

■ ブラインドのサイズは、ミリ単位で製作します。製作可能面積は、9.0㎡以内です。幅（W）507mm以下のブラインドは、高さ（H）2250mmまでとなります。
■ クロステープはスラット幅50mm用のオプションです。本価格表の10%割増です。
■ ヘッドレール裏面に無垢板（スラットと同色）をはめ込む場合は、ブラインド本体の幅500mmあたり3,000円を加算してください。
■ 特注長さの操作用ループコードは、100mm単位で製作できます。価格は長さ3000mmまでは3,000円、3000mmを超える場合は長さ1000mm単位で1,000円を加算してください。
（規格の長さ内での変更は本体発注時にのみ無料です）
■ ブラケットスペーサー（オプション）12mm、20mmの価格は500円／個です。
■ 電動タイプは別途お見積となります。
■ ご発注後の変更は、製品の特性上ご容赦ください。
■ 記載の価格、仕様は予告なく変更することがあります。

## モノコントロール方式〈Simpull Ⅱ（シンプル ツー）〉昇降機構

木製ブラインド用にナニックが独自開発した操作性、耐久性、そして意匠性にも優れたメカニカル機構です。

《 特 徴 》

1. 昇降、チルト（羽根角度）の操作を軽くスムーズに、また確実に行なう事が出来ます。
2. 大型ブラインドでも操作時に手にかかる重量（操作コードを引く力）がライトシリーズ ウッドブラインドは2.0kg以下に抑えられています。
3. 最大9㎡までの大型ブラインドの製作ができます。
4. 昇降安全装置を標準装備
   ブラインドの操作で必要以上の無理な負荷をかけた時に働く装置です。ブラインドが全てたたみ込まれた状態で、さらに操作コードを強く引くと、安全装置が働きクラッチが空回りし、コード類やメカ部に無理な力を与えず故障や事故を未然に防ぐメカニカル装置です。誰もが安全で確実な操作を行なう為のものです。
5. 無垢板付きヘッドレール
   昇降機構が組込まれているアルミ製ヘッドレールの前面には（オプションで裏面も可）、スラットと同色の無垢板がはめ込まれています。バランス（ヘッドレール部を覆う幕板）を必要としません。シンプルですっきりとしたデザインで、ブラインドの取付けスペースも小さくて済みます。

本製品に関する詳細は弊社ホームページをご参照、あるいは担当営業にお問い合わせください。

Nanik
*Fine Furniture For Windows*

**ナニックジャパン株式会社** NANIK JAPAN, Inc.　本社／ショールーム　〒151-0061 東京都渋谷区初台2-31-4
TEL：03-3370-0729　FAX：03-3370-0006　office@nanik.co.jp　https://www.nanik.co.jp
戸田工場　〒335-0027 埼玉県戸田市氷川町3-11-20