
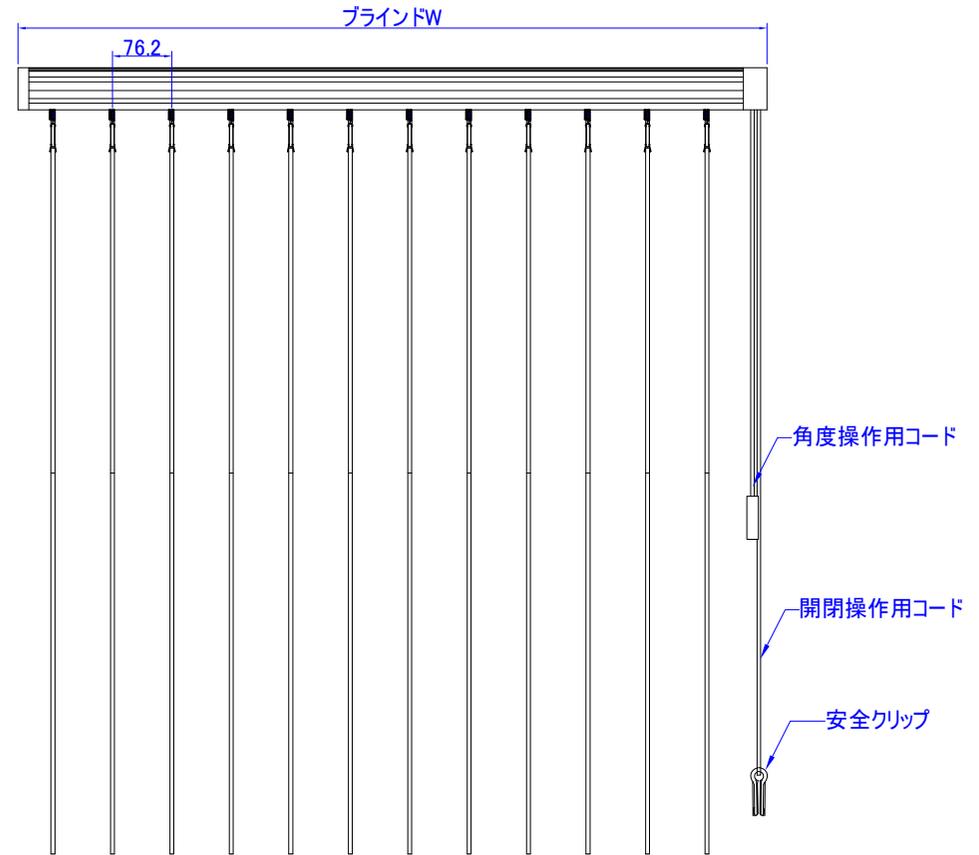
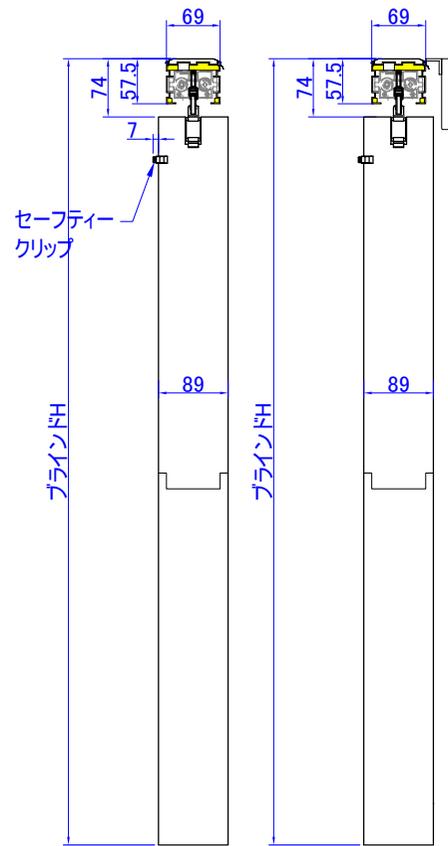


**分割位置と配列**

**交互配列(標準)**  
 ブラインドの高さに応じて等分割されたルーバー(A)と、Aより1分割多く分割されたルーバー(B)の2種類のルーバーを交互に取り付けます。  
 ABABABABABAB

**並列(オプション/無料)**  
 ブラインドの高さに応じて等分割されたルーバーをします。  
 分割(ヒンジ)位置が直線(並列)になります。  
 AAAAAAAAAAAAAA

**ランダム配列(オプション)**  
 ブラインドの高さに応じて等分割されたルーバー(A)と、Aより1分割多い2種類のルーバー(BとC)の合計3種類のルーバーをします。  
 分割(ヒンジ)位置をランダム(不規則)にみせることができます。  
 ABCABCABCABC

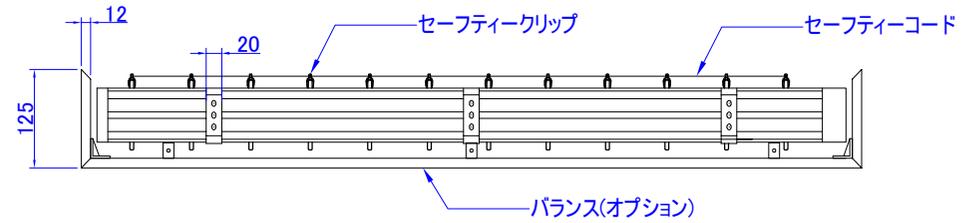

手動パーチカルブラインド  
 W305~W5000 / H500~H5000 最大25㎡